


DX-700

Vielseitiges Mehrfenster-Bildverarbeitungsgerät für LED-Displays

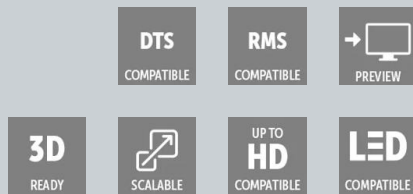

- Farbkalibrier-Genlock und Farb-Keying
- Vielseitige Ein- und Ausgangsmodule
- Unterstützt Überblendung
- Vielfältige Showeffekte

Technische Daten

DX-700

Allgemeine technische Daten

Eingänge	1 x Analoger Eingang (HD-15) - Unterstützt alle Auflösungen bis zu einer maximalen Bildfrequenz von 240 MHz (Vollbild- oder Zeilensprungverfahren). - Farbablastung mit 10 Bit/Farbe 1 x 3-BNC-Eingang - Unterstützt alle Auflösungen bis zu einer maximalen Bildfrequenz von 240 MHz (Vollbild- oder Zeilensprungverfahren). - Farbablastung mit 10 Bit/Farbe - Unterstützt Composite NTSC/PAL/Secam, S-Video (Y/C) und Component RGB oder YPbPr mit Synchronisation auf Grün. - Unterstützt 3-Pegel-Synchronisation. 1 x Digitaler DVI-Eingang - Unterstützt alle Auflösungen bis zu einer maximalen Bildfrequenz von 165 MHz (Ein-Kabel-Verbindung) bzw. 240 MHz (Zwei-Kabel-Verbindung). - Unterstützt sowohl RGB als auch YCbCr, Vollbild- und Zeilensprungsverfahren. - Unterstützt Ein-Kabel- und Zwei-Kabel-Verbindung. - Auch als Erweiterungseingangsanschluss verwendbar, wenn zwei Einheiten verbunden werden. 2 x HD/SD-SDI-Eingang 525/60 (NTSC) und 625/50 (PAL), gemäß SMPTE 259M - HD 720p gemäß MPTE 296M, HD 1080i gemäß SMPTE 292M - Unterstützt Ein-Kabel- und Zwei-Kabel-Verbindung. - Unterstützt Zwei-Kabel-HD-SDI-Modi gemäß SMPTE 372M.
Ausgänge	Dreifache DVI-artige Anschlüsse unterstützen das bestehende Barco-Protokoll für 32-MHz-LED-Ausgabe. - Jeder Ausgang kann einen anderen Typ von Barco-LED-Gerät ansteuern. - Große Displays können durch Kombinieren mehrerer Ausgänge angesteuert werden. 2 Ausgangskarten (6 Ausgänge) sind erforderlich um 2K x 1080 bis 1080 x 2K auszugeben. Dreifache HDMI-artige Anschlüsse unterstützen das hochauflösende NNI-LED-Ausgabeprotokoll von Barco. - Große Displays können durch Kombinieren mehrerer Ausgänge angesteuert werden. - Die Ausgabeauflösung 2K x 1080 bis 1080 x 2K lässt sich durch Kombinieren der 3 Ausgänge eines einzigen NNI-Ausgabemoduls erzielen.
Bedienelement	Bedienfeldanzeige an der Vorderseite - VGA-Touchpanel-Display, Display-Einrichtungsassistent, Quellen-Einrichtungsassistent, Menü zur Verwaltung der Voreinstellungen, Menü zum Abgleich der Quellen, Display-Management, DX-700-Management Tasten am Bedienfeld an der Vorderseite - Es werden sechs Softkeys verwendet, um auf die Menüs zuzugreifen und die Funktionen zu aktivieren. - Es werden fünf Navigationstasten verwendet, um durch die Menüs und Listen zu navigieren. - Schwarz-Taste. Diese Taste setzt sämtliche Ausgänge auf Schwarz. - Testbild-Taste. Mit dieser Taste gelangt der Benutzer direkt ins Menü des Testbildgenerators. - Voreinstellungen-Taste. Mit dieser Taste gelangt der Benutzer direkt ins Menü zur Verwaltung der Voreinstellungen. Fernsteuerung - Umfassende Steuerbarkeit über IP
Grundgerät	Breite: 19-Zoll-Rack Höhe: 5 RU Ein-/Ausgangsanschlüsse - Sämtliche Ein-/Ausgangsanschlüsse befinden sich an der Rückseite. - Die Verbindungen zum Systemmodul befinden sich an der Rückseite. Stromversorgung 100-240 VAC, 50-60 Hz, automatische Umschaltung

Generiert am: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

