


# PDS-902 3G

Kosteneffektiver, hochwertiger Bildschirmwechsel für Live-Veranstaltungen

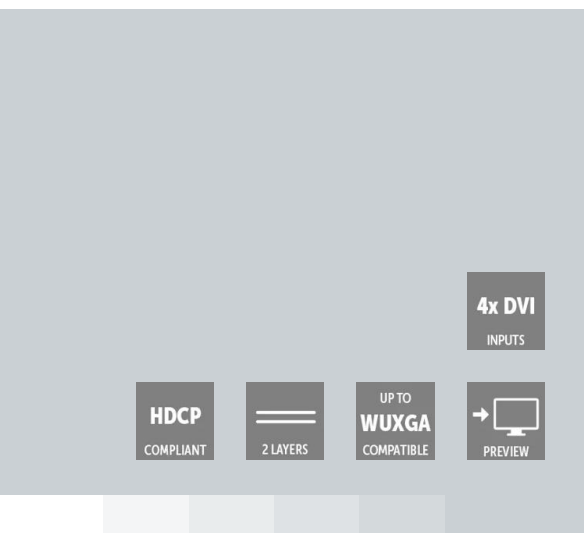

- **Einfache Einrichtung und Bedienung**
- **Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Gleichzeitige Programmausgabe über DVI und analoge Anschlüsse**

Die PDS-Serie wurde entwickelt, um die heutigen Anforderungen an einen hochwertigen, einfach zu bedienenden und schnellen Seamless-Switcher mit mehr digitalen Eingängen zu einem erschwinglichen Preis zu erfüllen. Dank seiner unkomplizierten Einrichtung und Bedienung eignet sich der PDS perfekt für Live-Veranstaltungen, Sitzungsräume, Hotel-Ballsäle, Andachtsorte, Bildungs- und Schulungseinrichtungen und Festinstallationen.

### **EDID 1.3 specification supported**

Das Modell PDS-902 3G verfügt über vier DVI-I-Eingänge mit voller HDCP-1.0-Unterstützung, einen 3G/HD/SD SDI und vier analoge Universaleingänge. Alle analogen und DVI-Eingänge unterstützen die EDID 1.3 Spezifikation. Sie können bis zu drei Bilder aufnehmen und speichern, die während der Präsentation als LOGO-Quelle verwendet werden können. Eingebaute Testmuster sind ebenfalls vorhanden.

### **Preview output**

Der PDS-902 3G bietet eine gleichzeitige Programmausgabe über den DVI- und den Analoganschluss. Außerdem verfügt er über einen SDI-Ausgang, der SD/HD/3G-Raten unterstützt, und BarcoLink für den einfachen Anschluss an Ihre Barco-Projektoren. Darüber hinaus bietet der Switcher eine Vorschauausgabe, die auf eine andere Auflösung als die Programmausgabe eingestellt werden kann. Sie haben die Möglichkeit, eines von drei Signalen auf dem Vorschauausgang anzuzeigen: Programm, Vorschau oder Testmuster.

Die PDS-Serie wurde auf der InfoComm 2013 mit dem Commercial Integrator BEST Award ausgezeichnet.

### **Processing**

- Schnelle Quellenerfassung

- Schnelles und nahtloses Umschalten
- Zusätzliche Steuerung von Encore- und ScreenPRO-II-Controllern
- Bis zu drei LOGO-Speicher/Abrufmöglichkeiten
- Geringe Videoverzögerung
- Software-Download über USB

### Inputs

- Alle Auflösungen von NTSC/PAL bis hin zu WUXGA, einschließlich aller HD-Auflösungen
- EDID-Unterstützung für analoge und DVI-Quellen
- DVI, analog, SDI 3G/HD/SD und BarcoLink
- HDCP-1.0-Unterstützung für alle DVI-Quellen

### Preview and program outputs

- Alle progressiven Auflösungen von 480p bis zu WUXGA/HD
- DVI, analog, SDI 3G/HD/SD und BarcoLink
- Vollbildausgaben und PIPs
- Dualer PIP-Modus
- 9x2 Matrix-Modus
- Modi „Zoom“ und „Stretch Fit“
- Unterstützt HDCP-kompatible Bildschirme
- Eingebaute Testmuster
- Unabhängige Auflösungen für Programm- und Vorschauausgaben

### Mechanical

- Netzadapter mit automatischer Reichweite
- Schlanke 1-RU-Höhe
- Breite: 19"-Gestell

Allgemeine technische Daten	
Leinwände mit Live-Effekten	2x HD-Ausgänge
Video-Eingänge	9 feste Eingänge <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 x Analog über HD-15 (VGA-Anschluss)</li> <li>■ 4 x DVI-I-Eingang (unterstützt sowohl analog als auch DVI)</li> <li>■ 1 x 3G-SDI-Eingang</li> </ul>
Video-Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2x DVI (Vorschau und Programm),</li> <li>■ 2x HD-15 (VGA) (Vorschau und Programm),</li> <li>■ 1x 3G-SDI (nur Programm)</li> </ul>
Genlock	N/A
Programmausgabe	1 Programmausgabe über HD-15, DVI oder 3G-SDI 1 Vorschau-/Matrixausgabe
Skalierte AUX-Ausgänge	N/A
Mischer	1 Mischer oder 2 Pips
Still-Speicher	3
Ebeneneffekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vollbild Mischen von Übergängen mit Vorschau</li> <li>■ PIP-Modus, Matrix-Ausgabemodus</li> </ul>
Multiviewer	Einzelne Vorschauausgabe, die die nächste Quelle anzeigt. Vorschauausgabe wird im Matrixmodus zur Programmausgabe.
Erweiterungsmöglichkeiten	N/A
HDCP	HDCP-konform
Bedienung	Ethernet RJ-45, 10/100 Mbps Autosense- Computer, Tablet, Smartphone über Webbrowser Zu den Steuerungsfunktionen gehören: Konfiguration Quelleneingang, Auswahl des Ausgabeformats, Auswahl des Testbildes, Auswahl und Steuerung Übergangseffekt
Wartungsfreundlichkeit	Vor Ort austauschbare DVI-Anschlüsse
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Höhe: 4,4 cm (1,75 Zoll) – Rackmontage, 1 RU</li> <li>■ Breite: 48,26 cm (19 Zoll)</li> <li>■ Tiefe: 36,2 cm (14,25 Zoll)</li> </ul>
Gewicht	5,67 kg / 12,5 lbs
Leistung	Eingangsleistung: 100-240 VAC 50/60 Hz 2 A max.
Umgebungstemperatur	0–40 °C/32–104 F
Umgebungsfeuchtigkeit	0-95 % nicht kondensierend (nicht in Betrieb) 0-85 % nicht kondensierend (in Betrieb)
Gewährleistung	Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit

Generiert am: 13 Jun 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).