


PDS-901 3G

用于董事会会议室和分会场的高品质屏幕切换装置

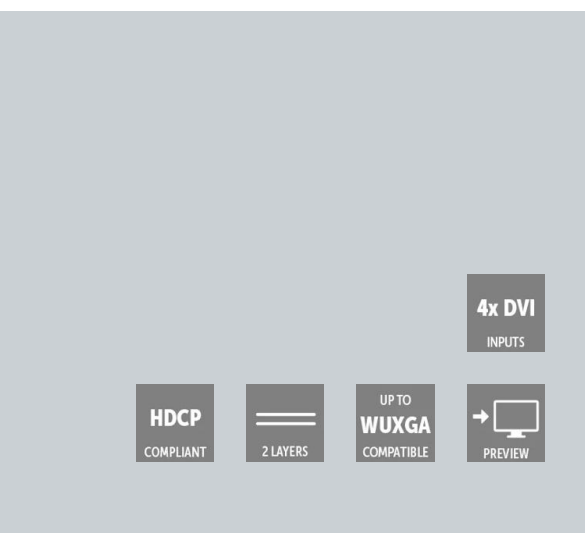

- 简单的设置和操作
- 出色的性价比
- 通过 DVI 和模拟接头同时输出节目

PDS 系列专为满足当今对高品质、操作简单快捷的无缝切换器的要求而设计，同时价格实惠且数字输入更多。由于设置和操作简单，PDS 非常适合现场活动、会议室、酒店宴会厅、教堂、教育和培训设施以及固定安装。

Program output

PDS-901 3G 采用 4 个 DVI-I 输入（完全支持 HDCP 1.0）、1 个 3G/HD/SD SDI 和 4 个通用模拟输入。所有模拟和 DVI 输入都支持 EDID 1.3 规格。用户可以拍摄并储存最多 3 个图像，在演示时可用作 LOGO 源。同时还提供内置测试模式。PDS-901 3G 通过 DVI 和模拟接头同时输出节目。它还包含一个支持 SD/HD/3G 速率和 BarcoLink 的 SDI 输出，可轻松连接到您的巴可投影机。

PDS 系列在 InfoComm 2013 上荣获 Commercial Integrator BEST 奖。

Processing

- 快速获取信号源
- 快速、无缝切换
- 从 Encore 和 ScreenPRO-II 控制器进行辅助控制
- 多达 3 个 LOGO 储存/调用能力
- 低视频延迟
- 通过 USB 进行软件下载

Inputs

- 从 NTSC/PAL 到 WUXGA 的所有分辨率，包括所有高清分辨率

- 对模拟和 DVI 源提供 EDID 支持
- DVI, 模拟, SDI 3G/HD/SD 和 BarcoLink
- 对所有 DVI 源提供 HDCP 1.0 支持

Preview and program outputs

- 从 480p 到 WUXGA/HD 的所有渐进分辨率
- DVI, 模拟, SDI 3G/HD/SD 和 BarcoLink
- 全屏输出和 PIP
- 双 PIP 模式
- 9x2 矩阵模式
- 变焦和拉伸填充模式
- 支持 HDCP 兼容显示屏
- 内置测试模式
- 用于程序和预览输出的独立分辨率

Mechanical

- 自调节电源
- 纤薄 1 RU 高度
- 宽度: 19 英寸机架

技术规格

PDS-901 3G

一般规格	
同步锁相	无
编导融合输出	1个程序输出（通过HD-15、DVI或3G-SDI）
降频补充输出	无
关联图层	1个混音器或者2个脉冲
视频输入	9个固定输入 4个模拟输入，通过HD-15（VGA 连接器） 4个DVI-I输入（支持模拟和DVI） 1个3G SDI输入
视频输出	1个DVI，1个HD-15（VGA），1个3G SDI
静态画面储存	3
图层功效	全屏幕混合转移和PIP
布局总览	无
扩展性	无
HDCP	符合HDCP
控制	以太网RJ-45，10/100 Mbps自动感应计算机、平板电脑、智能手机（通过网络浏览器）。 控制功能包括：源输入配置、输出格式选择、测试模式选择、过渡效果选择和控制
可维护性	可现场更换的DVI接头
尺寸	- 高度：4.4厘米（1.75英寸）- 1 RU机架 - 宽度：48.26厘米（19英寸） - 厚度：36.2厘米（14.25英寸）
净重	5.67千克 / 12.5磅
电源	输入电源：更大100-240 VAC 50/60Hz 2a
环境温度	0-40° C / 32-104 F
环境湿度	0-95%（无冷凝）
保修期	3年零件和人工

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。