


ClickShare C-10

Interactief draadloos presenteren voor elke vergaderruimte

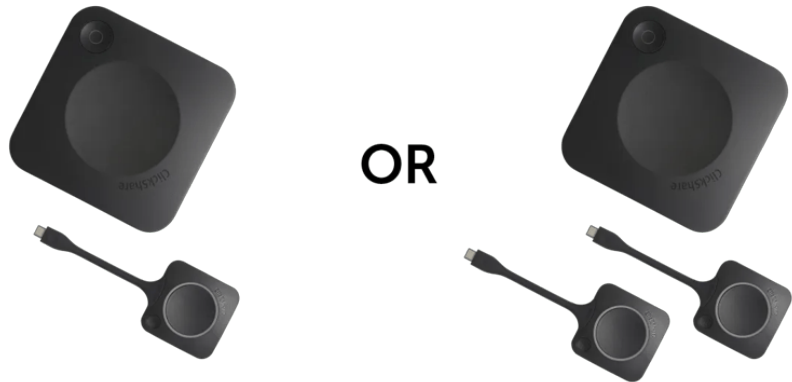

- **Interactieve features: touchback, aantekeningen en blackboarding**
- **Verbeterde samenwerking met 2 bronnen op het scherm**
- **Moeiteloos draadloos delen van content met de iconische ClickShare Button voor zowel medewerkers als gasten**
- **Veilig en cloudbeheerd**

ClickShare C-10, brengt interactief, draadloos presenteren naar iedere vergaderruimte. Het delen van inhoud is eenvoudig, met slechts één klik op de ClickShare button (Windows of Mac) of via de ClickShare-app (laptop, gsm of tablet). Start uw presentatie binnen enkele seconden: geen kabels, geen software om te downloaden, geen training nodig.

Product specificaties

CLICKSHARE C-10

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v9 en hoger (ClickShare-app)* iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimaal: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Mojave nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of Mac OS nieuwste build
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2 (alleen Gen2)
Audio-uitgang	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	1 of 2
ClickShare app	Desktop & mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	2
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30m (100 ft) tussen de ClickShare Button en het ClickSharebasisstation Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB type C 3.0 (voorkant); 1x USB type A 3.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Ja
Room Dock (ondersteuning voor randapparatuur)	Nee
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN & Wifi
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
*	* afhankelijk van de configuratie, beschikbaar in toekomstige firmware-updates
Afmetingen (HxBxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Stroomverbruik	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Voeding	Operationeel: 5-10W, 24W Max
Gewicht	900 g

Laatst bijgewerkt: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.