
レジデンシャル - Vali NT1.5-I

1.5 mmピクセルピッチ、高解像度DV-LEDディスプレイ



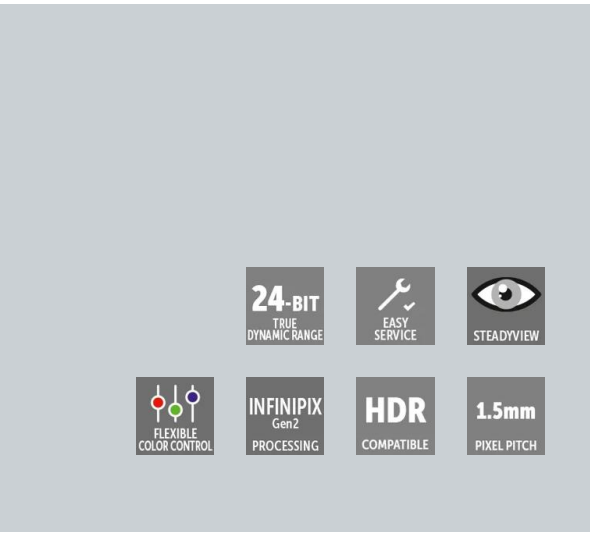

- **驚異的な画質と電力消費の両立
映像の歪みがなく、低遅延かつ完璧な同期で、NT Vali 1.5は映画、スポーツ、テレビ番組を生き生きと再現します。そのためには、あらゆる輝度レベルにおける完全な色再現度も求められますが、これを可能にしているのがInfinipix® Gen2です。独自のSmart CalibrationTMにより、豊かでリアルな画像を実現する幅広い色域のサポートも保証されます。

**
- **あらゆるスペースに合うように設計
薄いタイルが汎用性と設置の容易さに貢献します。これによりウォールの設置スペースを抑え、さまざまな場所への設置の可能性を広げ、既存空間へのより自然なインテグレーションを可能にします。Barcoの**

Valiは北欧神話で最も強力な神であるOdinの息子です。当社のNorthern Lightsシリーズの最新製品であるBarco Residential NT Vali 1.5 DV-LEDウォールは、日差しの強い部屋にも対応するパワーと、専用プライベートシアターに映画の魔法をもたらす繊細な表現力を備えています。

当社の1.5 mmピクセル ピッチの直視型LEDは、さまざまなサイズと形状で構成できます。決してオフにする必要のない画面を想像してみてください。映画やお気に入りのスポーツを観ていないときは、デジタルアートに最適なキャンバスになります。画像は非常に鮮明で、Barcoは最先端のInfinipix処理を使用して優れた色忠実度を実現します。

Barco Residential用White Glove Service（ホワイト グローブ サービス）が含まれています。工場で訓練を受けたBarcoのエンジニアが設置を担当し、優れた結果を保証します。

システム制御統合

主要なホームオートメーションおよび制御プラットフォーム用の制御ドライバはこちらから入手できます。

技術仕様	レジデンシャル - VALI NT1.5-I
LEDタイル	
ピクセルピッチ	1.56 mm
モジュールあたりのピクセル	384x216（水平x垂直）
寸法	（幅x高さx奥行き）600x337.5x39mm／23.62"x13.29"x1.54"
重量	6kg/タイル
LED寿命	100,000時間（ビデオ -50%輝度）
輝度	>1000ニット
ピーク輝度	780ニット
内部処理	24 bit
色深度	16ビット（281兆色）
シェーダー	なし
Control	インフィンピックス™ Gen2
リフレッシュレート@60Hz	3,840 Hz
3D	なし
フレームレート	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60
水平視野角	160° +/-5°
垂直視野角	160° +/-5°
明るさの均一性	>98%
調光	0-100%
コントラスト	7,500:1 (10 lux にて)
消費電力	544 W/m^2 110 W/タイル（最大） 151 W/m^2 31 W/タイル（標準）
熱放散	1,856 BTU/h/m^2（最大） 515 BTU/h/m^2（通常）
放熱（前面／背面）	54%/46%
動作電源電圧	AC電源：100-240V 50/60Hz
動作湿度	10 -80%
動作温度	-10°C～+40°C／14°F～104°F
冗長性	電源：オプション データ：信号ループ冗長性／N + N冗長性はオプション
HDR	HLG／HDR10対応
凹曲面	タイル間最大5°（半径6.88m）
凸曲面	該当なし
保守性	フルフロント＆フルバックサービス
ケーブル管理	外部ケーブルなし
人間工学	目の疲れを軽減するSteadyView™ドライバーアルゴリズム
証明書	CE、UL、FCCクラスA、CB、RoHS、WEEE、REACH
TAA準拠	利用不可
保証	3年
EssentialCareサービスの提供	5年

生成日:16 Nov 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。