


Runar HDR Cinemascope

Profundidad de píxel de 0,9 mm, pared LED residencial insignia HDR Cinemascope 5K

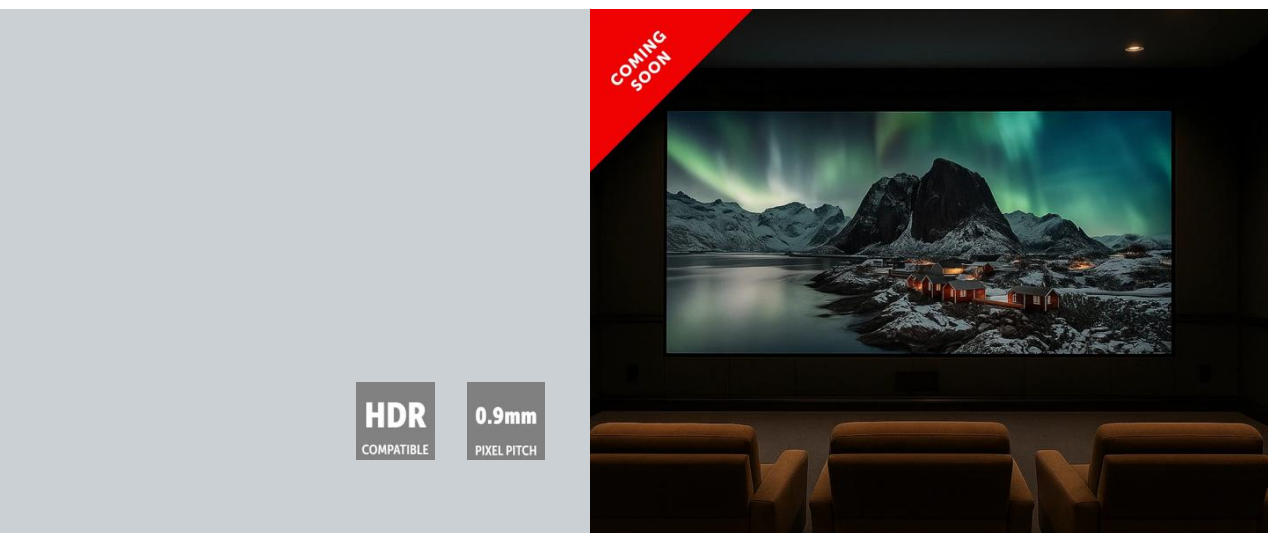

- cabeceo de píxel de 0.9 mm
- Resolución Cinemascope 5K (5.120 x 2.160)
- Imagen de 4,80 m de ancho (205" en diagonal)
- Tecnología punta Micro LED en paquete (MIP)
- Brillo asombroso de 1,000 nits
- Nivel de negro ultraprofundo de 0,005 cd/m²
- Cobertura total DCI-P3
- Opción de resolución 4K (4,096 x 2,160) disponible

Más que una pantalla, Barco Runar™ es una declaración de presencia. Detrás de un diseño minimalista se esconde un poder extraordinario, inspirado en la fuerza silenciosa y la pureza elemental de la herencia nórdica que lo inspiró. Barco Runar combina la precisión y la elegancia con la destreza técnica para crear una experiencia envolvente que llama la atención sin levantar nunca la voz.

Mientras que Runar DCI se diseñó para llevar tecnología LED de calidad de cine certificada por DCI a residencias de lujo, el nuevo Runar HDR LED utiliza la misma plataforma MicroLED-in-Package (MIP) y un rendimiento visual excepcional para el entretenimiento cotidiano, desde películas taquilleras hasta deportes en vivo, conciertos y videojuegos.

Con un brillo de hasta 1.000 nits, Runar HDR LED revela todo el impacto del contenido HDR, al tiempo que mantiene una calidad de imagen excepcional incluso con luz ambiente. Con negros profundos y una relación de contraste de 200,000:1, ofrece un detalle excepcional en las sombras, resalta los puntos brillantes y un realismo sobresaliente.

*Las especificaciones son preliminares y están sujetas a cambios.

Especificaciones del producto

RUNAR HDR CINEMASCOPE

Especificaciones generales	
Resolución	Cinemascope 5K: 5.120 x 2.160 pixeles
Profundidad de pixel	0.9 mm
Brillo	Hasta 1000 nits
Procesamiento de imágenes	16 bits
Profundidad de color	12 bits
Contraste	Hasta 200.000:1
HDR	Si
Frecuencia de fotogramas	Hasta 120 fps
3D	Si
Dimensiones (ancho x largo x alto)	4800 x 2025 x 75,5 mm / 15,7' x 6,6' x 0,25'
Peso	295 kg / 650 lbs
Humedad operativa	10 -90%
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a + 40 °C / de 14 °F a 104 °F
Consumo de energía	En espera: 940 W 48 nits: 1130 W (máx.), 990 W (típica) 300 nits: 1750 W (máx.), 1140 W (típica) 500 nits: 2130 W (máx.), 1240 W (típica) 1000 nits: 3250 W (máx.), 1520 W (típica)
BTU por hora	En espera: 3210 BTU/h 48 nits: 3860 BTU/h (máx.), 3380 BTU/h (típica) 300 nits: 5970 BTU/h (máx.), 3860 BTU/h (típica) 500 nits: 7270 BTU/h (máx.), 4230 BTU/h (típica) 1000 nits: 11 090 BTU/h (máx.), 5190 BTU/h (típica)
Requisitos de alimentación	AC110V 15Ax2 o AC220V 8Ax2
Inputs	HDMI 2.1 (hasta 4K a 120p 4:4:4 10 bits)
Audio	AES3, 16ch 48/96KHz, 24bit, 2xRJ45
Garantía	3 años (ampliable a 5 años)

Generado en: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

