OverView KVD-5521D

Videowall LCD con cornice ultra stretta (UNB) da 55" per applicazioni entry-level e di fascia media

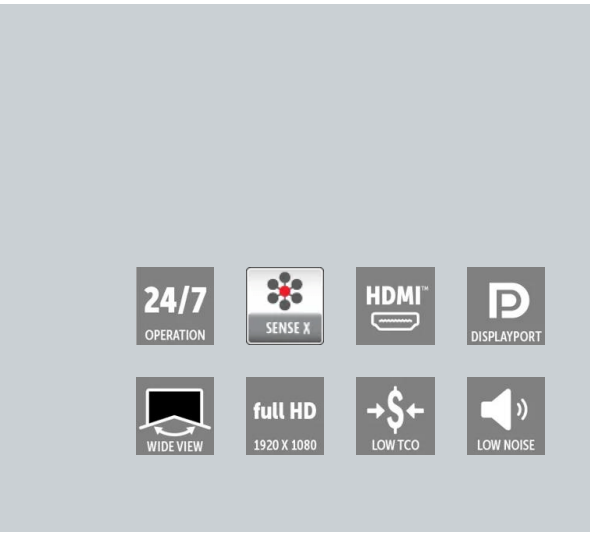

- **Luminosità 500 Nit, generazione UNB**
- **Colori brillanti ed elevata luminosità tra un modulo e l'altro**
- **Interfaccia di controllo e configurazione del videowall intuitiva**
- **Calibrazione automatica della luminosità e del colore Sense X con sensori integrati**
- **Soluzione senza ventola per prestazioni silenziose**
- **Riduzione del consumo energetico**
- **Pacchetti di assistenza opzionali di 5 anni**

Il nuovo OverView KVD-5521D di Barco è un pannello LCD da 55" ad alte prestazioni con luminosità di livello medio (500 cd/m^2 tipica) e costi ottimizzati, specifico per l'uso in applicazioni di videowall modulari. OverView KVD-5521D è un videowall della generazione UNB con cornice da 3,5 mm/0,14", con colori eccezionali e consumi energetici ridotti rispetto ai modelli precedenti, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per applicazioni di livello base e di fascia media.

Un'immagine perfetta con calibrazione automatica

OverView KVD-5521D fa parte della rinomata gamma di videowall LCD leader del settore OverView di Barco, che integra la piattaforma premium Barco UniSee. L'innovativo sistema di calibrazione automatica in tempo reale Sense X di Barco garantisce che l'intera parete riproduca sempre un'immagine perfettamente bilanciata. In questo modo si evita il temuto effetto "scacchiera" tipico dei videowall. Barco è l'unica azienda sul mercato che consente questo tipo di calibrazione automatica in tempo reale basata su sensori integrati di luminosità e colore.

Tempi di attività migliorati, consumo energetico ridotto

L'utilizzo di Videowall Manager di Barco semplifica notevolmente il controllo del videowall, migliorandone ulteriormente la facilità d'uso.

Rispetto al modello precedente, il KVD-5521D consuma il 20% di energia in meno. Ciò aiuta le aziende sia a ridurre i costi sia a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

Specifiche tecniche	OVERVIEW KVD-5521D
Pannello	
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080 pixel)
Retroilluminazione	Direct LED
Rapporto di aspetto	16:9
Luminanza	500 cd/m2 (nominale)
Contrasto	1200:1 (nom.)
Punto bianco	10.000 K nativo (nominale)
Gamma di colori/profondità del colore	3x8 bit
Calibrazione	Calibrazione automatica di colore e luminosità Sense X
Durata della retroilluminazione	5000 ore (nominale)
Raffreddamento	Senza ventola
Appannamento dello schermo	25%
Angolo di visuale (Orizz., Vert.)	178°(H) / 178°(V)
Tempo di risposta	8 millisecondi
Uniformità	9P: 95%
Temperatura di esercizio	0 – 40°C
Umidità operativa	20% -80% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20 – 60°C
Umidità di stoccaggio	10% -80% (senza condensa)
Montaggio	VESA 600 x 400
Alimentazione	
Tensione di ingresso CA	100 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Consumo energetico	160 W (500 nit nativi)
Dissipazione del calore	546 BTU/h
Dimensioni	
Dimensioni	1213 x 683,8 x 122,5 mm | 47,77 x 26,94 x 4,83"
Diagonale dello schermo attivo	55" (1397 mm)
Area dello schermo attiva	1211,3 x 682,1 mm | 47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg
Produzione della larghezza della lunetta	Generazione UNB (3,5 mm | 0,14"); larghezza effettiva: 3,4 mm | 0,13"
Connettività	
DisplayPort	2 ingressi DP 1.2 (sono necessari cavi DisplayPort 1.2 se la lunghezza dei cavi è maggiore di 3 m / 10 piedi) 1 uscita DP 1.2
HDMI(TM)	2 ingressi HDMI™ 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 ingresso (solo per alimentazione)
HDCP	Si (HDCP 2.2)
Modello	
Nome del modello	OverView KVD-5521D
Altro	
Numero articolo	R9867809

Generato il: 12 Jun 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.