OverView MVL-621

業界標準の60インチフルHD 16:9 LED ビデオウォール

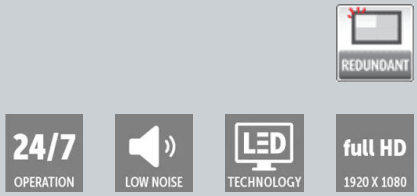

- **高輝度**
- **重要なコンポーネントの冗長性**
- **低消費電力**
- **リモート管理**
- **高い信頼性**
- **持続可能な製品**

OverView MVL-621は、操作が簡単な16:9 LED照明付き投影モジュールで、スペースに制約のないコントロールルーム向けに、フルHD解像度で一般的な詳細、明るさ、機能を提供するように設計されています。

このリアプロジェクションビデオウォールは、必要な機能をバランスよく備え、標準的な要件をすべて満たしています。このモデルの際立った特徴として、品質に一切妥協することなく、電力消費の抑制、製品寿命の長期化、アップサイクル能力など、持続可能性を追及している点が挙げられます。

比類のないLED寿命と明るさ

次世代のLED光源により、MVL-621の輝度は大幅に向上しています。MVL-621は、業界標準と比較して最大光出力が55%向上しており、どのような屋内照明環境下でも導入可能です。輝度が大きく向上するにもかかわらず、必要な電力はまったく変わりません。

MVL-621は信頼性も大幅に向上しており、冗長入力による継続的なデータフローの確保、自動フェイルオーバー対応の外部電源（オプション）、10万時間を超える光源寿命を備えています。

簡単なインストールとリモート管理

Barcoのビデオウォールマネージャーソフトウェアを使用すると、ビデオウォールの設置、構成、および制御がはるかに簡単になります。クラウドベースのビデオウォールマネジメントスイートでは、Barcoのビデオウォールのリモート監視、診断、および制御を行うことができます。このようにリモートで一元管理することで、運用コストを削減し、より迅速で効果的なトラブルシューティングを実施できるようになります。

技術仕様	OVERVIEW MVL-621	
一般仕様		
解像度	フル HD（1920x1080）	
輝度	条件：ネイティブ色域	
	モード／画面タイプ	WV-FEL
	高輝度	730cd/m²
	標準	490 cd/m²
	エコ	245 cd/m²
ダイナミックコントラスト	1,200,000:1（ダイナミック）	
LCD 技術	リアプロジェクションDLP（背面アクセスのみ）	
色階調	REC709	
ホワイトポイント	カスタマイズされたホワイトポイント	
輝度均一性	>95%	
スクリーン	ミッドゲインタイプ、180°の視野角	
スクリーンギャップ	ビデオウォールの構成と動作温度に応じて、0.2mmまで調節可能	
色の安定性	Sense X：色と明るさのリアルタイム自動校正	
寸法	▪ 対角線: 60 インチ ▪ 幅：1,328mm | 52.0インチ ▪ 高さ: 747 mm | 29 インチ ▪ 奥行き: 1,056 mm | 42 インチ ▪ 重量: 104 kg | 228 lbs	
光源	LED 3台ごとに6倍の冗長性	
ノイズレベル	20dB未満（正面5mの距離で測定）	
光源寿命	100,000時間以上（エコモード／標準モード時）	
動作コンディション	10°C～40°C | 50°F～104°F 最高湿度80%（結露しないこと）	
入力電圧	90 – 240VAC、50-60Hz	
電力	70W（エコ） 100W（標準） 150W（最大）	
熱損失	240 BTU/h（エコ） 340 BTU/h（通常） 510 BTU/h（最高）	
信号入出力	2x DP1.2入力、1x出力（4K@60Hz） 2x HDMI 2.0入力（4K@60Hz） 2x USBポート（電源専用） 2xイーサネットポート	
HDCP	v2.2	
外部電源	オプション：ホットスワップ対応のリモート冗長電源	
信号プロセッシング	ループスルー ウォール構成によるクロッピングとスケーリング	
ダイレクトイーサネットアクセス	組み込み型Webサーバー	
グラフィック・ユーザーインターフェイス	すべての設定と操作パラメータ	
サードパーティのインターフェース	WEBサービスAPI	
保証	2年間	

生成日:17 Dec 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。