V6e

6mm ピクセル・ピッチ、1,700 NIT、屋内用 LED ディスプレイ

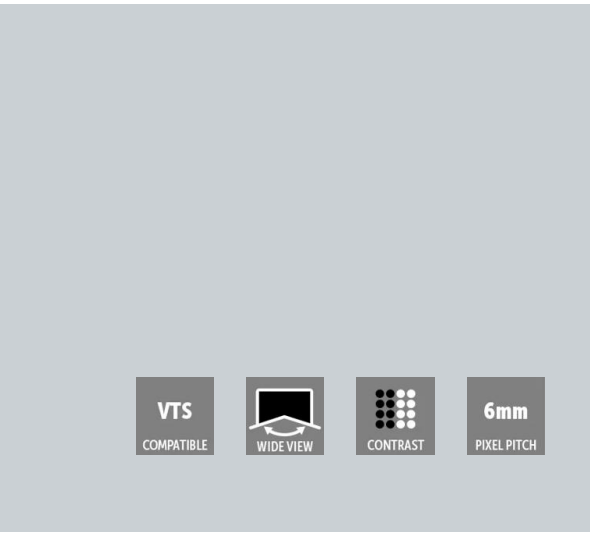

LED ディスプレイの V シリーズは、ブランディング、屋外用デジタル (広告) およびスポーツでの常設用として特別に設計されています。パフォーマンスと信頼性を犠牲にすることなく、魅力的な価格が設定されています。V シリーズは、基本的な LED ディスプレイ・アプリケーションのための優れた選択肢です。

優れた性能

ハイエンド LED テクノロジーにおける Barco の経験を基に構築した V シリーズは、柔軟なスケーリングのためのハイクラス Athena™ スケーラーを有する DV-100 画像プロセッサーによってサポートされています。HD-SDI (デュアル) までの標準入力をサポートするのに並んで、V シリーズは、3G SDI、HDMI、ディスプレイ・ポートといった新しい標準もサポートします。

簡単セットアップおよび管理

V シリーズは、最高クラス Director Toolset から直接派生した専用 V シリーズ・ツールセット (VTS) によって管理および制御されます。VTS は、簡単なディスプレイ管理のための直感的インターフェースを装備し、輝度、ガンマ、色温度コントロール、ディスプレイ構成といった高度なオプションも提供します。

高コントラスト用ブラック・パッケージ LED

V6e は、6mm ピクセル・ピッチ SMD LED 装備のタイルベース屋内用 LED ディスプレイです。ブラック・パッケージ LED による最新の屋内用 LED テクノロジーを特長とし、暗い黒レベルで、非常に高いコントラストを提供します。その広視野角を組み合わせて、V6e は優れた画質を提供します。

技術仕様	V6E
一般仕様	
ピクセルピッチ	6.0 mm
輝度	1,500 NIT
LED タイプ	３イン１ SMD
ピクセル濃度	27,778/㎡ 2,581/平方フィート 9,216/タイル (96x96)
視野角	H: 120° V: -38/+60°
コントラスト比	2,000：1
輝度半減値	80,000 時間 (@50 % 明るさ)
消費電力	603W/㎡ 241/㎡ (通常)
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	576 x 576 x 135
重量	16.1 kg/タイル 35.5 ポンド
IPレート	屋内のみ
プロセッシング	16 ビット/色
リフレッシュ・レート	1,200 Hz
最大スタック	17 タイル
最大吊り下げ	17 タイル
インターフェース/ポート	CAT5
サービス性	背面
ソース互換性 (デジタイザー)	DVI-I (デュアル・リンク)、RGB、HDMI、ディスプレイポート、SD/HD/3G SDI
操作デジタイザー	DV-100
証明書	CE、ETL、RohS、FCC class A、CCC、EU REACH

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。