


AC-ARS5

高伸展墙臂

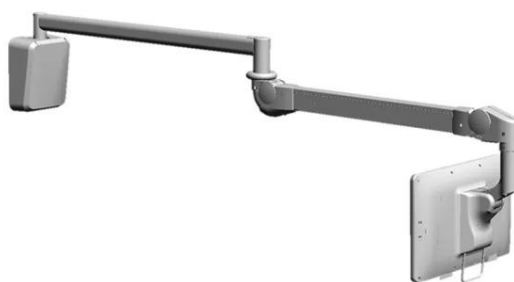

AC-ARS5 高伸壁臂设计用于带有标准 VESA 安装孔的巴可智能终端。该手臂伸展范围很广，具有极大的灵活性和兼容性，适合安装在典型病房的床边。

易于安装和操作

该臂具有先进的锁定系统，可轻松进行单人安装，并具有标准 VESA 安装，可实现最大兼容性。智能倾斜机制确保手臂轻松移动，为用户使用终端触摸屏时提供最舒适的位置。

完美适合病房

AC-ARS5 完全覆盖，易于清洁和消毒，始终确保患者安全。纤薄、时尚的设计和较长的伸展距离使其非常适合安装在现代病房中。

技术规格		AC-ARS5
一般规格		
机身材料	铝和钢	
颜色	巴可白色	
长度	1914 毫米 第一段：996 毫米 第二段：917 毫米	
覆盖范围	1,914 毫米	
高	高度可调，相对于水平面的角度范围为 +25° 到 -55°，总高度调节范围为 950 毫米。向上（+25°）：324 毫米；向下（-55°）：626 毫米	
旋转	中部铰链：330° VESA 臂头铰链：330° 铸造节点内集成的旋转挡块	
倾斜	从水平方向： 向上：60° 向下：-60°	
允许铰接力	小于 30 N	
移动	所有关节运动的缓冲	
承载能力	4.0 千克 -7.5 千克（可调）	
支臂重量	9 千克	
盖子	带塑料盖的外壳可以按照医疗标准进行清洁	
安装	兼容标准 VESA 75x75mm 和 100x100mm	
电缆管理	所有布线均在机械臂内 直流电源、1 个以太网、1 个服务呼叫按钮，1 个 USB （USB 电缆支持巴可提供的 USB 外围设备。为确保正确操作，客户应联系 Barco 告知他们想要使用的外部 USB 设备的任何特殊要求，从而可能需要将样品发送给 Barco 进行测试。）	
其它	安装臂头部铰链允许终端“倾斜”功能，范围可达相对垂直方向上/下 +/-50° 独特的臂头允许对终端进行出色的（+/-5°）水平调整 锁定机制允许单个合格人员进行安装 通过臂体进行电气连接接地 兼容巴可墙面安装盒	

生成于：18 Aug 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。