MDMX-22400 GNTB

适用于手术室的 24 英寸全高清入墙式控制台

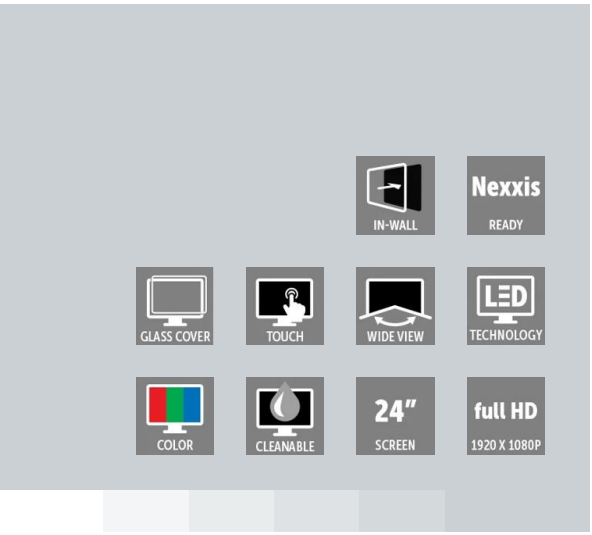

- **适用于手术室的 24 英寸壁挂式控制台**
- **集成的 Nexxis 连接**
- **宽视角**
- **可选的触摸屏**

MDMX-22400 GNTB 是 24 英寸全高清嵌入式手术室工作站，具有集成的 Nexxis 连接和可选触摸屏。此控制台由单个显示屏配置组成，可让手术室内的全体人员共同查看多个图像，并配备了一个灵活易用的、直观的控制系统。

优化宝贵空间

MDMX-22400 GNTB 是多功能的：它可以充当显示病人和外科手术信息的护士站区域，也可以充当音视频控制台。它提供了对远程 PC 源的直接控制，由于它拥有集成的 Nexxis 解码器，因此无需额外的安装或配置即可管理视频路由和合成。

此控制台安装在手术室的墙中，因此不会占用任何额外空间。黑色保护性不反射玻璃盖，方便清洁和整体消毒。

装有 Nexxis，尽可能地实现了灵活性

MDMX-22400 GNTB 非常适合 Nexxis 即插即用系统：您可以将任何 Nexxis 源路由到屏幕，并且可以在屏幕上进行多种合成。

此外，可编程 Nexxis 按钮可以轻松调整控制台的功能以满足手术室团队的需求：开始/停止录制、拍摄快照、更改视频布局、重置视频源、…

根据您的需求定制

所有组件都集成在控制台中，从而减少了安装时间和成本。可选的可折叠 IP68 键盘有多个区域型号（美国、德国、意大利、法国、西班牙、土耳其）可供选择，此外还有触控板和 USB 鼠标可供选择。MDMX-22400 GNTB 可与 MDMX-25500 GNNB 55" 控制台结合使用，并配有可选的第二个键盘，以获得更大的屏幕面积。

- 为手术室中的每个人提供符合人体工学的观看支持：从医生、护士到实习生

- 选择触摸屏选项，更快更轻松地工作
- 从手术室内的任何位置查看与医院网络同步的时间和日期
- 依靠秒表功能进行时间敏感性干预
- 将移动设备（例如移动 C 臂视频源）连接到 Nexxis
- 与远程 PC 视频源交互，就像您就在它们面前一样

技术规格	MDMX-22400 GNTB
一般规格	
屏幕/背光技术	15 英寸：MVA/WLED 24 英寸：IPS/WLED
活跃屏幕大小（对角线）	15 英寸：384 毫米（15.1 英寸） 24 英寸：605 毫米（23.8 英寸）
活跃屏幕大小（H x V）	15 英寸：376 x 73 毫米（14.8 x 2.9 英寸） 24 英寸：527 x 296 毫米（20.8 x 11.7 英寸）
宽高比（H:V）	15 英寸：160:31 24 英寸：16:9
分辨率	15 英寸：1280 x 248 24 英寸：1920 x 1080
像素间距	15 英寸：0.294 x 0.294 毫米 24 英寸：0.275 × 0.275 毫米
彩色成像	是
灰色成像	是
位深	15 英寸：8 bpc 24 英寸：8 bpc
视角（H，V）	15 英寸：89° 24 英寸：178°
Ambient light sensor	否
更大亮度（面板标准值）	15 英寸：300 尼特 24 英寸：250 尼特
对比度（面板典型值）	15 英寸：2000:1 24 英寸：1000:1
响应时间（（Tr + Tf）/2）（标准值）	15 英寸：8 毫秒 24 英寸：14 毫秒
机箱颜色	玻璃/黑色（正面）-钢制/白色边框 + 背面 用于按钮/界面的玻璃下方的不锈钢控制面板（正面）
视频输入信号	1 个 10GbE 光纤接口，用于 24 英寸 FHD Nexxis 链路 可选：2 个 10GbE 光纤接口，用于 1 个移动设备连接（正面）
嵌入式 Nexxis	1 个 MNA-420 解码器
Nexxis 功能	查看更多 2 个 Nexxis 源 (PiP/PaP) 键盘/鼠标/触控源控制 可编程的 Nexxis 按钮（正面） 可安装 1 个正面 Neutrik opticalCON 来连接移动设备
一般功能	带日期/时间和秒表的 SmartBar 外部 PC 的电源控制按钮（正面）
选项（可配置）	1 个键盘/触控板模块（适用于多种不同语言：EN-DE-FR-IT-TR-ES） 包括 USB 硅胶鼠标（易清洁）
USB端口	1 个 USB 2.0 下游（用于 Nexxis 源控制的外部鼠标）
额定功率	100-240 Vac，50/60 Hz，3-1.5 A
功率消耗	75 瓦
尺寸（W x H x D）	796 × 1050 × 120 毫米
包装维数(W x H)	1095 × 1300 × 341 毫米

技术规格	MDMX-22400 GNTB
净重	54 千克（包括 1 个 K&M 模块）
包装净重	64 千克（包括 1 个 K&M 模块）
安装标准	入墙式
屏幕保护	保护性不反射玻璃盖
认证和标准	CE（I 级医用设备） CCC（中国） 安全认证： IEC 60950-1:2005 + A1:2009 EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60601-1:2005 + A1:2012 – EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 ANSI/AAMI ES606011:2005 + R1:2012 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014 EMI 规范： IEC 60601-1-2:2014（第 4 版） EN 60601-1-2:2015（第 4 版） FCC 第 15 部分等级 ICES-001 级 环境： 欧盟 RoHS 中国 RoHS REACH 加拿大卫生 WEEE 包装指令
绿色合规	ROHS-3、REACH、WEEE
备件	用户指南（英语） 安装指南（英语） 包含了用户和安装指南的翻译版本的 U 盘 2 个六角钥匙
可选附件	Neutrik opticalCON 附件
工作温度	0 °C 至 40 °C（10 °C 至 40 °C，在规范内）
存储温度	-20 °C至+60 °C
操作湿度	20% -85%（非冷凝）
存储湿度	20% -85%（非冷凝）
操作压力	至少 70 kPa
存储压力	50 -106 kPa
保修期	2 年

生成于：18 Mar 2024

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。