


DP2K-8Sx

Proyector DLP Cinema pequeño e integrado para pantallas de hasta 8 m (26 pies)

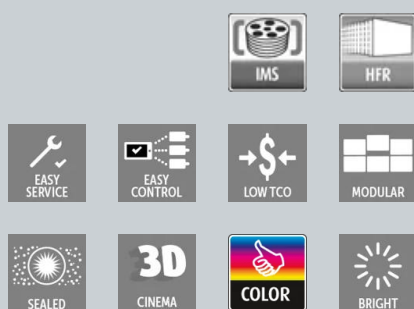

El modelo DP2K-8Sx de Barco es un proyector de cine digital compacto y totalmente integrado diseñado para las salas más pequeñas, los cines independientes y los centros de arte. El DP2K-8Sx es un proyector completamente integrado y compatible con DCI, que incluye un chip DLP Cinema® de 0,69", un objetivo cinematográfico de alta gama y un servidor de medios integrado con capacidad de almacenamiento redundante. Por tanto, es la elección perfecta para los cines que quieran realizar la conversión a la tecnología digital con el mínimo esfuerzo y riesgo.

¿Qué le convencerá del modelo DP2K-8Sx de Barco?

- Fiabilidad garantizada gracias a las ventajas probadas de los famosos proyectores para cinematografía DP2K de Barco
- Colores estables e intensos mediante el uso de lámparas de xenón estándar
- Imágenes nítidas en todo momento gracias al famoso mecanismo de convergencia de color manual de los proyectores Barco de mayor tamaño
- Tranquilidad absoluta y fácil cumplimiento normativo gracias a la compatibilidad inmediata con DCI de la tecnología de almacenamiento, de lente y de lámpara
- Sin necesidad de invertir en hardware adicional y con total tranquilidad gracias al servidor de medios integrado con capacidad de almacenamiento redundante
- Compatibilidad total con todos los sistemas 3D internos y externos, incluidas numerosas funciones de entrada de contenido alternativo
- Perfecta relación de imagen en cada instalación gracias a una completa gama de objetivos motorizados
- Fácil transporte, instalación y servicio gracias a sus asas integradas, herramientas de software fáciles de usar y arquitectura modular inteligente
- Bajo coste de funcionamiento con lámparas de xenón de eficiencia energética, reducción del consumo en modo de espera, filtros de aire reutilizables y componentes comunes con otros proyectores de Barco

También disponible con servidor de medios integrado El proyector de cine digital integrado DP2K-8Sx también está disponible como solución solo de proyector. El

DP2K-8S no incluye un servidor de medios integrado.

- Diseñado específicamente para salas más pequeñas, cines independientes y centros de arte
- Bajo coste de propiedad gracias a los bajos costes de funcionamiento de la lámpara, los filtros reutilizables, el escaso mantenimiento, etc.
- Calidad de imagen superior gracias al excelente brillo, alto contraste y colores intensos
- Calidad de imagen superior en todo momento gracias al sencillo mecanismo de convergencia manual
- Amplia gama de objetivos motorizados para una relación de imagen correcta
- Muy fácil de utilizar gracias a su interfaz de usuario intuitiva
- Calidad de imagen y brillo duraderos gracias al motor sellado y a la refrigeración DMD avanzada patentados
- Fácil instalación y mantenimiento gracias a su diseño modular probado y a su plataforma común con los proyectores de cine Barco de mayor tamaño

Especificaciones del producto**DP2K-8SX**

Especificaciones generales	
caja	DMD herméticamente cerrados y ensamblaje óptico
lámpara	Xenón de arco corto; 1,6 kW
Salida de luz	6.000 lúmenes (lámpara de 1,6 kW)
tamaño de pantalla	Hasta 8 m/26 pies de anchura (ganancia de pantalla 1,2 a 14 ftl)
relación de contraste	1.850:1
Digital MicroMirror Device™	3 x dispositivos de metal oscuro DC2K de 0,69"
resolución nativa	2.048 x 1.080 píxeles
Objetivos primarios	Motorizados 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
Servidor de medios integrado (IMS)	Playout JPEG2000 de 2K y DCI de 4K Altas velocidades de fotogramas 3D hasta 120 fps (60 fps por ojo) Velocidades de bits de JPEG 2000 de hasta 500 Mbps Corrección de color Dolby3D MPEG-2 H.264 2 x entradas 3G-SDI 1x entrada HDMI 1.4a (BluRay 3D / 4K) 16x canales de audio AES/EBU (2x RJ45) 4x GPI, 6x GPO (2x RJ45) 2x ETH para gestión y entrada de datos 3x USB de acceso frontal para entrada de datos 1x puerto SATA para entrada rápida de datos
Almacenamiento integrado (IMS)	Almacenamiento efectivo de 2 TB (RAID-5) 3 x discos duros de 2,5" sustituibles en caliente
Software de SMS (IMS)	Mostrar programados/editor/reproductor de programas Automatización, 3D, entrada de datos Integración TMS
Diagnósticos del proyector	A través del software de control Communicator A través del software de control Communicator LITE (basado en la web) A través del agente SNMP
Requisitos de alimentación	220 V
Dimensiones del proyector (AlxAnxP)	325 x 625 x 910 mm 12,8 x 24,6 x 35,8 pulgadas
Peso del proyector	Asas empotradas que facilitan el transporte 56,5 kg / 125 libras (carcasa de la lámpara extraída) (66,5 kg / 147 libras de peso total)
temperatura ambiente	Máx. 35 °C / 95 °F
Opciones	ACS-2048 Complementos 3D Monitor de pantalla táctil Pedestal Licencia de decodificador de audio Auro 11.1 Live 3D: licencias de RealD LIVE o Sensio® Hi-Fi 3D Licencia de eliminación de efecto fantasma RealD

Generado en: 23 Aug 2023Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.