MDRC-1219

19 英寸临床显示器，用于整个医院的临床数据和图像的观察

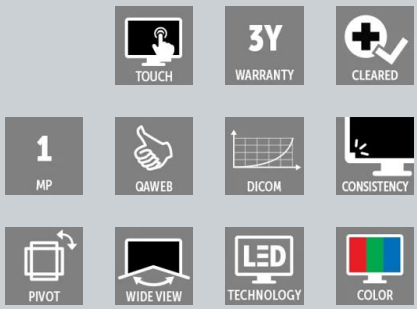

- **适合临床使用**
- **自动质量保证和校准**
- **前置一致性传感器技术**
- **提供不同的版本**

MDRC-1219 给您带来可靠并且符合 DICOM 标准的图像，用于包括 EMR 在内的各种成像应用。它集高度一致的画质、富有魅力的多功能设计和无忧质量保证于一身。还可提供触摸屏版本。

一致的图像，轻松的协作

高画质的显示器可提供清晰、高对比度的明亮图像。独特的正面浓度传感器在每次显示器开机时都会自动校正调试画质，确保快速接通电源和持续的亮度稳定性。

有何成果？一致的图像使得专家间的协作更加容易。他们可在不同场合与同事讨论图像，并且知道所有人看到的绝对是相同的图像。

自动确保质量

MDRC-1219 配备巴可基于云的 QAWeb Enterprise 软件，此在线服务可用于校准、质量保证和资产管理。利用受到全世界医院赞誉的 QAWeb Enterprise，医疗 IT 和 PACS 管理者只需轻点按钮即可集中、远程管理各医疗机构的画质。

适合临床使用

独特的 5:4 纵横比非常适合查看所有类型的应用程序和医疗模式图像。像每一个巴可临床显示器一样，MDRC-1219 符合国际医疗和患者安全标准。

模型

- MDRC-1219：标准型号
- MDRC-1219 TS：触摸屏
- MDRC-1219 HB：高亮版
- MDRC-1219 HB TS：带触摸屏的高亮型号

技术规格	MDRC-1219
一般规格	
屏幕技术	标准版本：IPS TFT 高亮度版本：IPS AHVA
活跃屏幕大小（对角线）	482毫米（19.0"）
活跃屏幕大小（H x V）	376 x 301毫米（14.81 x 11.85英寸）
宽高比（H:V）	5:4
分辨率	1MP（1280 x 1024像素）
像素间距	0.294毫米
彩色成像	是
灰色成像	是
位深	8位（DVI） 10位（显示端口）
视角（H，V）	178°
环境光预设	是，读取室选择
背光输出稳定（BLOS）	标准版本：否 高亮度版本：是
前传感器	标准版本：是，正面浓度传感器 高亮度版本：否
更大亮度（面板标准值）	标准版本：330 尼特 高亮度版本：700 尼特
DICOM校准光源	标准版本：250 尼特 高亮度版本：400 尼特
对比度（面板典型值）	标准版本：1000:1 高亮度版本：900:1
响应时间（（Tr + Tf）/2）（标准值）	标准版本：15 毫秒；高亮度版本：12.5 毫秒
机箱颜色	黑屏
视频输入信号	DVI（DVI-D和DVI-A） 显示端口
USB端口	1 个 USB 2.0 上游（端点） 标准版本：2 个 USB 2.0 下游 高亮度版本：1 个 USB 2.0 下游
电力要求	内部电源（100-240 Vac，50/60 Hz）
功率消耗	标准版本：22 W（额定） 高亮度版本：25 W（额定） < 0.5 W（待机）
带底座维数(W x H x D)	纵向：348 x 440~550 x 201 毫米 横向：411 x 408~518 x 201 毫米
无底座维数(W x H x D)	411 x 348 x 67毫米
包装维数(W x H)	426 x 592 x 326毫米
带底座净重	MDRC-1219：5.3 千克 MDRC-1219（选件 TS）：6.1 千克 MDRC-1219（选件 HB）：5.4 千克 MDRC-1219（选件 HB TS）：6.2 千克
无底座净重	MDRC-1219：3.1 千克 MDRC-1219（选件 TS）：3.9 千克 MDRC-1219（选件 HB）：3.2 千克 MDRC-1219（选件 HB TS）：4.0 千克
包装净重	MDRC-1219：8.1 千克 MDRC-1219（选件 TS）：8.9 千克 MDRC-1219（选件 HB）：7.4 千克 MDRC-1219（选件 HB TS）：8.2 千克
倾斜	-5°至+22°
旋转	无
枢轴	90°
高度调节范围	110毫米
安装标准	VESA (100 mm)
屏幕保护	触摸屏版本：PCAP 触摸屏 其他版本：N/A
推荐模式	查看数字影像

技术规格	MDRC-1219
认证	标准版本： FDA I 类，510（k）豁免 CE（医疗器械 I 类） 3C 安全认证（中国），Inmetro（巴西），KC（韩国），BIS（印度），EAC（俄罗斯，哈萨克斯坦，白俄罗斯，亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦） 安全特定： IEC 60950-1:2005 + A1：2009 + A2：2013 EN 60950-1:2006 + A1：2010 + A11：2009 + A12：2011 + A2：2013 IEC 60601-1：2005 年+ CORR。 1:2006 + CORR. 2：2007 + AM1：2012 EN 60601-1:2006 + A1：2013 + A12：2014 ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 + R1：2012 CAN / CSA C22.2 号 60601-1:2014 EMI 特定： IEC 60601-1-2：2014（ed4） EN 60601-1-2：2015（ed4） ICES-003 B 级 环境： 中国能源标签，欧盟 RoHS，中国 RoHS，REACH，加拿大卫生，WEEE，包装指令 高亮版本： FDA I 类，510（k）豁免 CE（医疗器械 I 类） 安全特定： IEC 60950-1:2005 + A1：2009 + A2：2013 EN 60950-1:2006 + A1：2010 + A11：2009 + A12：2011 + A2：2013 IEC 60601-1：2005 年+ CORR。 1:2006 + CORR. 2:2007 + AM1:2012 EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014 EMI 规范： IEC 60601-1-2:2014 (ed4) EN 60601-1-2: 2015 (ed4) ICES-003 B 级 环境： 欧盟 RoHS，REACH，加拿大卫生，WEEE，包装指令
备件	1 根 DP 接口视频线 1 根 USB 线 1 本印刷的用户指南（英文版，其他语言版本可在文档光盘中找到） 1 张文档光盘 1 个系统表 电源线
QA软件	QAWeb
保修期	3 年
工作温度	标准版本：0 °C 至 +35 °C 高亮度版本：0°C 至 +40 °C
存储温度	-20 °C至+60 °C
操作湿度	标准版本：20% 至 80%（无冷凝） 高亮度版本：8% 至 80%（无冷凝）
存储湿度	标准版本：10% 至 90%（无冷凝） 高亮度版本：5% 至 90%（无冷凝）
操作压力	更小70 kPa
存储压力	50 -106 kPa

生成于：08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。