OverView LVD-5521D

보급형 및 중간급 애플리케이션용 55" 초미세베젤(ENB) LCD 비디오 월

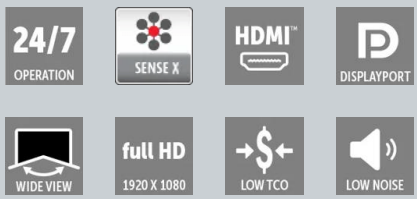

- **500 Nit 밝기, ENB 생성**
- **탁월한 타일 간 색상 및 밝기**
- **사용자 친화적인 비디오 월 설정 및 제어 인터페이스**
- **통합 센서로 Sense X 밝기 및 색상 자동 보정**
- **팬이 없는 솔루션으로 소음 없는 성능**
- **에너지 소비 감소**
- **5년 서비스 패키지 옵션**

Barco의 OverView LVD-5521D는 고성능, 중간 밝기(500cd/m² 일반형)의 비용 최적화된 55" LCD 패널로, 타일형 비디오 월 애플리케이션 전용 모델입니다. OverView LVD-5521D는 뛰어난 색상과 넓은 시야각을 갖춘 ENB 1.8mm 베젤 세대 제품으로, 보급형과 중급형 애플리케이션에 큰 가치를 제공합니다.

자동 보정을 통한 완벽한 이미지

OverView LVD-5521D는 Barco의 높은 명성과 업계 선도적 OverView LCD 비디오 월 포트폴리오의 일부로, 프리미엄 Barco UniSee 플랫폼을 보완합니다. 특징적이고 혁신적인 Sense X - Barco의 자동 실시간 보정 시스템 -전체 월에서 항상 완벽하게 균형이 잡힌 이미지를 제공하도록 보장합니다. 따라서 비디오 월에 '체커보드' 패턴 이미지가 생기지 않도록 합니다. Barco는 시장에서, 통합된 밝기 및 색상 센서를 기반으로 이러한 유형의 자동 보정을 실시간으로 가능하게 하는 유일한 회사입니다.

가동 시간 향상, 전력 소비 감소

Barco의 비디오 월 매니저를 사용하면 비디오 월을 훨씬 쉽게 제어할 수 있어 사용자 편의성이 더욱 향상됩니다.

기술 사양	OVERVIEW LVD-5521D
패널	
LCD 기술	IPS(In-Plane Switching)
해상도	풀 HD(1920 x 1080픽셀)
백라이트	Direct LED
화면비율	16:9
휘도	500cd/m²(일반)
대비	1200:1(일반)
화이트 포인트	기본 10,000K(일반)
보정	Sense X 자동 색상 및 밝기 보정
백라이트 수명	60,000시간(일반)
냉각	팬 없음
스크린 헤이즈	25%
시야각(H, V)	178°(수평) / 178°(세로)
응답 시간	8ms
작동 온도	0°C -40°C
작동 습도	10%~90%(비응축)
보관 온도	-20°C ~ 60°C
보관 습도	5%~90%(비응축)
장착	VESA 600 x 400
전력	
AC 입력 전압	100-240 VAC, 50-60 Hz
소비전력	170W(기본 500니트)
방열	580 BTU/h
크기	
크기	1211.5 x 122.1 x 682.3 mm | 47.69" x 4.08" x 26.86"
활성 화면 대각선	55인치(1397mm)
활성 화면 영역	1,209.6 mm x 680.4 mm | 47.62" x 26.79"
중량	27.55kg | 60.74lbs
베젤 너비 설정	ENB (1.8 mm | 0.07") generation
연결	
디스플레이포트(DisplayPort)	2x DP1.2 입력(케이블 길이가 3m/10피트를 초과하는 경우 DisplayPort 1.2 케이블을 사용해야 함) 1x DP 1.2 출력
HDMI(TM)	2x HDMI™ 2.0 입력
이더넷 포트	1
USB	1 입력 (전원 전용)
HDCP	예 (HDCP 2.2)
모델	
모델명	OverView LVD-5521D
기타	
상품 번호	R9867810

작성일: 12 Jun 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.