


NX-4

Module LED pour montage en surface offrant un noir profond, une luminance de 2 000 cd/m² et un pas de pixel de 4 mm

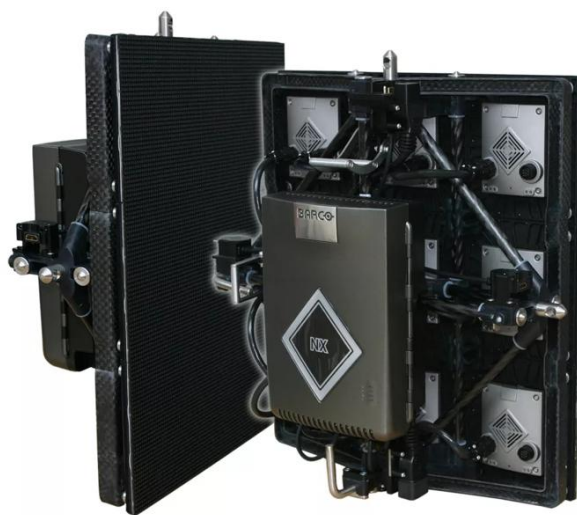

Spécifications techniques

NX-4

Spécifications générales	
Pas de pixels	4,66 mm
Luminosité	2 000 cd/m²
Configuration LED	SMD 3 en 1
Densité de pixels	10,368 LEDs per tile (96x108)
Densité de pixels	10,368 LEDs per tile (96x108)
Angle de vision horiz.	120° (luminosité min. 50 %)
Angle de vision vert.	+48, -55° (luminosité min. 50 %)
Taux de contraste	4 000:1 (à 500 lux)
Durée de vie	60 000 heures à 75 % de la luminosité initiale
Consommation électrique	300 W/module (max.) 132 W (moyenne)
Tension de fonctionnement	200-240 V / 50-60 Hz
Dimensions des tuiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Dimensions des tuiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Dimensions des tuiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Dimensions des tuiles	Width: 448mm (17.6") Height: 504mm (19.8") Depth: 210mm (8.27")
Poids / Tuile	12,9 kg
Homologation IP	Utilisation en intérieur uniquement
Traitement	16 bits/couleur
Couleurs	281 billions
Fréquence de rafraichissement	3 200 Hz
Construction du pied	Max. 12 modules en hauteur
Construction du portique	Max. 15 modules en hauteur
Interface de liaison	Interface NNI (connecteur HDMI)
Longueur de liaison max.	10 m (avec câble HDMI Barco)
Interfaces	4 liaisons HDMI 1 USB (diagnostic)
Raccordement électrique en cascade max	8 modules
Disponibilité technique	Avant et arrière (outils requis pour l'avant)
Température de fonctionnement	0-40 °C
Température de stockage	-20 -60 °C
Humidité (fonctionnement)	35-85%
Humidité (stockage)	10-90%
Compatibilité de la source	CVBS, YC, YUV, RVB, DVI (Single Link et Dual Link, jusqu'à 2048 x 1536) SDI: HD-SDI, Dual Link HD-SDI
Numériseur utilisable	DX-700 (avec carte de sortie NNI)
Certifications	Classe CE A, TUV, Classe FCC A, ETL, Cebec

Crée le : 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

