
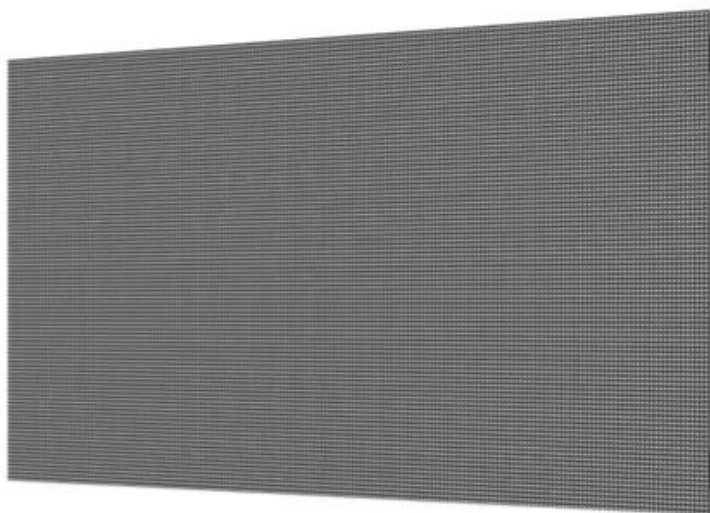


ICX1.5-E

Шаг пикселя 1,56 мм, светодиодный дисплей высокого разрешения для использования в помещениях, сверхвысокая экономичность

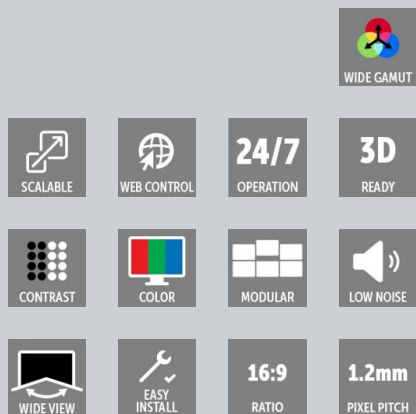

- 27-дюймовые панели с соотношением сторон 16:9.
- Непревзойденное качество изображения, 100% охват гаммы Rec. 709
- Простота в использовании, установке и обслуживании
- Максимальное время безотказной работы продукта

Новая серия ICX еще больше расширяет линейку светодиодных панелей Varco с высоким разрешением для использования внутри помещений. 27-дюймовые панели с шагом пикселя от 0,9 до 1,8 мм обеспечивают непревзойденное изображение. В устройствах серии реализованы все необходимые функции для максимальной надежности вашей светодиодной стены.

Превосходные впечатления от просмотра


Каждая панель имеет форматное соотношение 16:9, что значительно упрощает создание экранов с внутренним разрешением Full HD или UHD. Это позволит отображать всю площадь кадра видео в наиболее распространенных форматах без сжатия или неиспользуемой площади полотна. Более того, технология коррекции швов с применением камеры помогает легко выровнять изображение на панелях, создавая просмотр стены как единого полотна.

Простота установки и обслуживания

Эти светодиодные панели устанавливаются на стены, при этом вся конструкция полностью доступна спереди и имеет небольшую глубину. Повышенная прочность и инструментарий Assisted Module Extraction гарантируют легкость демонтажа панелей для технического обслуживания или замены без риска повреждения пикселей.

Стабильно высокое качество изображения

Благодаря настраиваемому источнику света Varco удастся достичь соответствия цветового охвата стандарту Rec. 709. Экран улучшен с точки зрения цветовой гаммы, оттенков серого и детализации. За счет использования компонентов высочайшего качества экран отличается

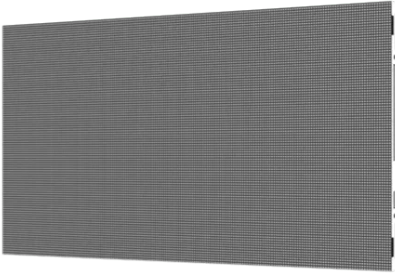

Благодаря настраиваемому источнику света Barco удается достичь соответствия цветового охвата стандарту Rec. 709. Экран улучшен с точки зрения цветовой гаммы, оттенков серого и детализации. За счет использования компонентов высочайшего качества экран отличается безупречной плоскостью и широким углом обзора. В дальнейшем его можно круглосуточно использовать для профессиональной визуализации в диспетчерской для наилучшего эффекта.

Непревзойденная надежность

Для поддержки использования Direct LED в критически важных средах и предотвращения простоев в серии XT можно интегрировать резервирование как питания, так и данных. Кроме того, вместо внезапного полного простоя стены пользователи могут получить предупреждение, чтобы можно было принять превентивные меры против потенциальных поломок стен.

Сверхвысокая экономичность

Все компоненты продуктов серии ICX выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы всех элементов экрана, а также экономичную и эффективную работу. Что вы видите, то и получаете.

Технические характеристики**ICX1.5-E**

Светодиодные панели	
Шаг пикселей	1.56 mm
Pixels per tile	384 x 216 px H x V
Срок службы светодиода	100000 h video-50% brightness
Pixel density	409600 (Pixels/ m2)
Яркость	500 nits
Refresh rate	3840 Hz
Внутренняя обработка	16 bits
Colors	281 trillion
Color temperature	2000K to 9500K adjustable
Управление	Novastar
Частота обновления @ 60 Гц	3840 Hz
Хор. угол обзора	155° +/-5°@50% brightness
Вертик. угол обзора	140° +/-5°@50% brightness
Равномерность яркости	>98%
Затемнение	0-100%
Контраст	≥5000:1
Потребляемая мощность	175W/m ² typ. 460W/m ² max.
Рассеивание тепла	584 BTU/h/typ. 1534 BTU/h/max.
Рабочее напряжение питания	100-240V / 50-60 Hz
Рабочая температура	10-95%
IP rating	IP30
Габариты	600 x 337.5 x 25 mm W x H x D
Вес	4.5 kg/ tile
Удобство обслуживания	Front service
Замена модуля	magnet automatically adsorbs
Seam compensation	Automatic calibration compensation for camera
Сертификаты	CCC
Гарантия	1 year

Создано: 08 Jan 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

