


# IBX1.2

Passo pixel da 1,25 mm, display LED per interni ad alta risoluzione, altamente conveniente

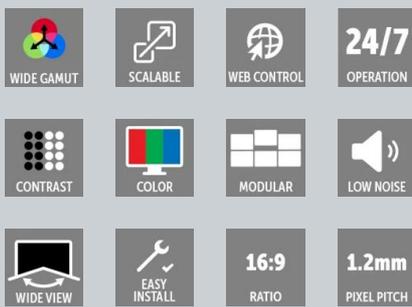

- **Piastrelle da 27" in formato 16:9**
- **Presentazione di qualità dell'immagine senza precedenti**
- **Consumo energetico inferiore**
- **Tempo di attività del prodotto massimizzato**

La nuova serie IBX espande ulteriormente il portafoglio di piastrelle LED ad alta risoluzione per interni di Barco. La serie include moduli da 27 pollici con passo pixel da 1,2 mm a 1,8 mm che assicurano un'eccellente continuità dei risultati e vanta tutte le caratteristiche necessarie per garantire la massima affidabilità del tuo videowall a LED.

### Esperienza visiva superiore

Poiché ogni riquadro ha proporzioni 16:9, è facile creare schermi nativi Full HD o UHD. Ciò consente di visualizzare integralmente i video nei formati più comuni, senza compressione o tela inutilizzata. Dal momento che questi moduli a LED sono progettati per il montaggio a parete, consentono una completa accessibilità anteriore, con ridotta profondità.

Lo schermo è stato migliorato per garantire una gamma cromatica, un livello di grigio e una presentazione dei dettagli ottimali ed è stato progettato per avere una perfetta planarità e un ampio angolo di visione. La serie IBX offre anche funzionalità opzionali di monitoraggio remoto, controllo e calibrazione automatica, assicurando che l'intera parete sia perfettamente uniforme in qualsiasi momento.

### Economicamente molto vantaggioso

Con un consumo energetico inferiore rispetto ai modelli concorrenti, la serie IBX ti assicura di non sprecare il tuo budget sulla bolletta elettrica. Inoltre, tutti i componenti dei prodotti della serie IBX sono realizzati con materiali di alta qualità, che garantiscono una lunga durata dell'intero schermo e un eccellente rapporto prezzo-prestazioni. Quello che vedi è quello che ottieni.

**Specifiche tecniche****IBX1.2**

Specifiche generali	
Passo pixel	1.25 mm
Pixel per pannello	480 x 270 px (O x V)
Luminosità	600 nit
Durata LED	100.000 ore (al 50% di luminosità)
Densità pixel	640000 (Pixel/m <sup>2</sup> )
Intervallo di aggiornamento	3.840 Hz
Elaborazione interna	16 bit
Angolo di visuale orizzontale	160° (al 50% di luminosità)
Angolo di visuale verticale	160° (al 50% di luminosità)
Uniformità della luminosità	>97%
Contrasto	8000:1
Consumo energetico	200 W/m <sup>2</sup> (nominale) 600 W/m <sup>2</sup> (max.)
Dissipazione calore	682 BTU/h/□ (tip.) Max 2046 BTU/h/□
Tensione di alimentazione in funzionamento	90 VAC -264VAC, 50-60 Hz
Alimentatore ridondante (opzionale)	Si (facoltativo)
Temperatura in funzionamento	Da -20°C a +50°C
Umidità in funzionamento	10 -85%
Grado IP	IP20
Dimensioni:	600 x 337,5 x 25 mm (L x A x P)
Peso per pannello	7,5 kg (alimentatore singolo) 8 kg (doppio alimentatore)
Materiale	Armadio: alluminio pressofuso
Installazione	Accesso anteriore / posteriore
Manutenzione	Manutenzione dal lato anteriore
Certificazioni	BIS

Generato il: 13 May 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).