


# SP4K-12

Интеллектуальный кинопроектор яркостью 12 000 люменов

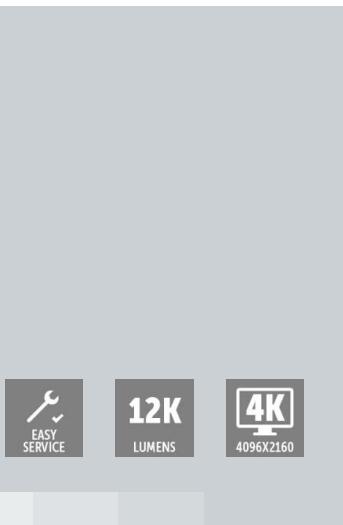

- Выдающееся качество изображения
- Готовность к будущему — уже сегодня
- Barco EcoPure™
- Настроить и забыть

SP4K-12 — это модель серии 4, разработанной в тесном сотрудничестве с отраслевыми партнерами. Мы учли тенденции рынка в создании контента, выставок и технологий. Результат? Семейство лазерных проекторов нового поколения для всех киноэкранов. Модели SP4K предлагаются в разных конфигурациях, предоставляя вам свободу выбора. Широкий спектр вариантов яркости, совместимость с объективами Barco и некоторыми объективами сторонних производителей, а также сенсорный экран и возможность прямой трансляции. Оставляют пространство для экспериментов, чтобы вы могли подобрать конфигурацию под свои индивидуальные потребности.

## Выдающееся качество изображения

Модели SP4K серии 4 предлагают кинотеатрам внутреннее разрешение 4K, более высокую контрастность и улучшенную однородность. Запатентованная технология Barco Active Image Management™ обеспечивает резкость и стабильное качество изображения в течение долгого времени.

## Готовность к будущему — уже сегодня

В моделях SP4K с лазерным источником света RGB технология Barco Colorgenic™ охватывает более 98,5% цветового пространства BT.2020. Более того, все модели SP4K полностью поддерживают будущие инновации, например разрешение 4K с частотой 120 кадров/с и совместимость с последним стандартом иммерсивного звука.



### Barco EcoPureTM

Этот бесшумный (50 дБ(А)) проектор полностью оптимизирован для работы без кабины оператора. Кроме того, проектор SP4K-12 интеллектуально регулирует потребляемую мощность, достигая уровня эффективности до 8 лм/Вт. В экономном режиме потребляется меньше 3 Вт энергии. Более того, для планового обслуживания или загрузки данных возможно удаленное включение по локальной сети.

### Настроить и забыть

Высокая экономичность обслуживания достигается благодаря модульной конструкции проекторов серии 4. Для обслуживания всех конфигураций источников света достаточно всего шести запасных модулей Barco Laser PlateTM. Фильтры можно заменить любой человек, поскольку для работы с ними и снятия крышки не требуются инструменты. SP4K-12 легко интегрируется в ваши текущие установки.

Технические характеристики	SP4K-12
<b>Общие характеристики</b>	
<b>Собственная яркость</b>	12000 люмен (номинал)
<b>Собственный коэффициент контрастности</b>	2300:1 (номинал) до 3000:1 с объективом HC
<b>Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™</b>	3x 0,98" DC4K TRP
<b>Разрешение</b>	собственное разрешение 4К: 4096 x 2160
<b>Цветовая гамма</b>	Поддержка DCI P3 (более 98,5 % цветового пространства Rec.2020. при измерении в цветовых координатах XY)
<b>Источник света</b>	Лазер
<b>Основные объективы</b>	С держателем для линз типа С: 0,8-1,16; 1,09-1,40; 1,2-1,8; 1,4-2,05; 1-2,5; 1,95-3,2; 2,4-3,9 С держателем для линз типа В: 1,01; 1,27; 1,6-2,4; 1,9-2,6; 2,0-2,95; 2,3-3,65; 2,8-4,7; 3,55-6,95 Совместимость с особо яркими и высококонтрастными объективами типа В
<b>Долговременная стабильность яркости</b>	40000 час. при обычных условиях эксплуатации
<b>Оправа</b>	интегрированная конструкция охлаждения и запатентованный герметичный оптический блок
<b>Габариты (WxLxH)</b>	Проектор с ножками: 710 x 1070 x 547 мм / 27,95 x 42,13 x 21,54 дюйма (710 x 1132 x 547 мм/27,95 x 44,55 x 21,54 дюйма с держателем для линз типа В)
<b>Вес</b>	90 кг (198,5 фунта)
<b>Требования к источнику питания</b>	однофазное или трехфазное напряжение 200-240 В, 16 А
<b>Тепловая нагрузка (при максимальной мощности)</b>	4600 БТЕ/ч
<b>Поток отсасываемого воздуха</b>	300 куб. футов в минуту
<b>Окружающая Температура</b>	До 40°C (104°F)
<b>Влажность окружающей среды</b>	Относительная влажность до 85%
<b>Media server</b>	Поддерживаются Barco Alchemy ICMP-X и серверы мультимедиа других производителей**.
<b>Энергопотребление</b>	1,4 кВт (3 Вт в экономном режиме)
<b>Уровень шума</b>	50 дБ(А) при измерении на расстоянии 1 м при окружающей температуре 25°C
<b>3D-системы</b>	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветodelения не поддерживаются.
<b>Требования к безопасности</b>	Класс 1, группа риска 3
<b>Интерфейс пользователя</b>	Сенсорный дисплей и (или) веб-интерфейс
<b>Цвет боковых объективов по краю изображения</b>	С объективом 2К: 2 пикселя в среднем* С объективом 4К: 1,5 пикселя в среднем* (*зависит от объектива, увеличения, и проч.)
<b>Примечания</b>	**конфигурация проектора с ICP-D; для получения списка поддерживаемых производителей свяжитесь с сервисной службой Barco

Создано: 09 Apr 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).