ClickShare C-10

Présentation interactive sans fil pour tous les espaces de réunion

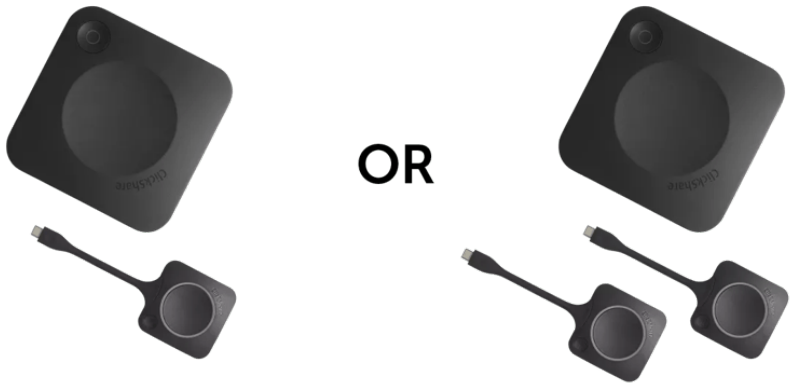

- **Interactive features: touchback, annotation and blackboarding**
- **Increased collaboration with 2 sources on screen**
- **ClickShare Button(s) emblématique(s) pour les employés et les invités**
- **100% secure, encrypted and cloud-managed**

ClickShare C-10 permet d'effectuer des présentations sans fil interactives dans n'importe quel espace de réunion. Le partage de contenu est simple. Il suffit d'un clic sur le ClickShare Button (Windows ou Mac) ou sur l'application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Commencez votre présentation en quelques secondes, sans câble, ni logiciel à télécharger ou formation préalable.

Spécifications techniques	CLICKSHARE C-10
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1 or 2
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Nombre maximum de connexions simultanées (avec Boutons et/ou Application)	32
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHZ et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Oui
Room Dock (peripheral support)	Non
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode
Dimensions de la Base Unit ClickShare	

Crée le : 05 Mar 2024

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.