


UDM 다기능 프레임(조절식 리깅 프레임)

UDM 시리즈용 다기능 프레임

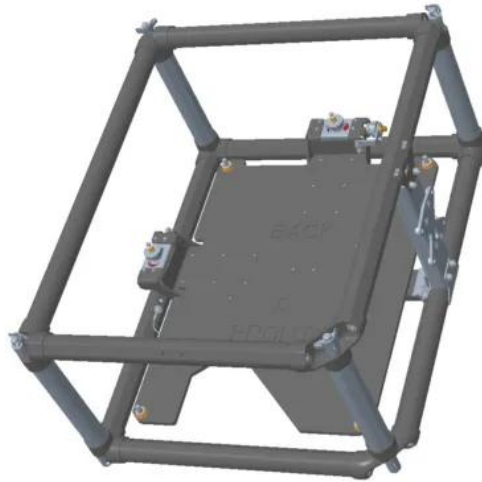

- 스탠딩 설치의 경우: 단일 UDM 프로젝터를 놓으려면 견고한 받침대를 사용하세요(리깅 프레임이 있거나 없음).
- 단일 UDM 프로젝터를 놓으려면 견고한 받침대를 사용하세요(리깅 프레임이 있거나 없음). 견고한 받침대와 UDM 장착 프레임을 사용하여 UDM 프로젝터를 최대 3개 높이까지 쌓아 올리세요.
- 견고한 받침대와 UDM 장착 프레임을 사용하여 UDM 프로젝터를 최대 3개 높이까지 쌓아 올리세요.
- 매달아 설치하는 경우: UDM 리깅 프레임을 사용하여 최대 2대의 UDM 프로젝터를 쌓아 올려 서스펜션할 수 있습니다(테이블 마운트 또는 천장 마운트).
- UDM 리깅 프레임을 사용하여 최대 2대의 UDM 프로젝터를 쌓아 올려 서스펜션할 수 있습니다(테이블 마운트 또는 천장 마운트). UDM 리깅 프레임을 사용하여 UDM 프로젝터 하나를 세로로(벽면 장착) 걸어 놓으세요.
- UDM 리깅 프레임을 사용하여 UDM 프로젝터 하나를 세로로(벽면 장착) 걸어 놓으세요.

(프로젝터를 책상이나 천장이 아닌 다른 위치에 설치하는 경우, 해당 용도로 설계된 리깅 프레임을 사용하는 것이 좋습니다.)

기술 사양		UDM 다기능 프레임(조절식 리깅 프레임)
일반 사양		
크기	88.9 x 71.1 x 46.3cm (35 x 27.99 x 18.23인치)	
중량	23 kg(50.51 lbs)	