Barco UniSee II

高輝度アプリケーション用55インチベゼルレスタイル型LCDビデオウォールプラットフォーム

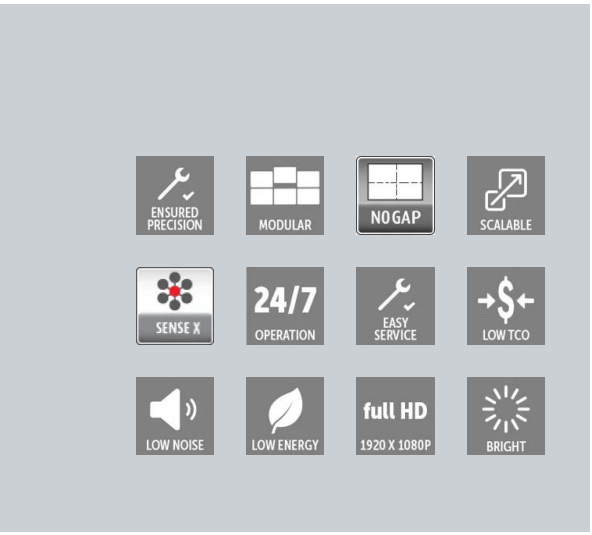

- **HDRコントラストと広い色域で革新**
- **完全なディスプレイキャンバスの均一性**
- **エンドユーザーの人間工学に基づく目の疲労軽減対策**
- **メンテナンスが高速**
- **モジュール式で将来を見越したプラットフォーム**

さらなる輝度、色彩とコントラストで革新

Barco UniSee IIにより、LCDビデオウォールの視覚化が新たなレベルに到達します。革新的なBarco UniSeeプラットフォームのこの更新バージョンは、その優れた視覚的パフォーマンスにより、重要な意思決定の未来を形作ります。ミニLEDやチップオングラス技術の使用などの新しいイノベーションにより、深い黒との最適なコントラストが実現します。さらに、量子ドット技術により鮮明な色とより高い彩度が実現します
。優れたパネル間通信により、画期的な均一性を実現しました。有名なベゼルレスLCDパネルと組み合わせることで、ビデオウォールは実際の大きな単一のキャンバスとして機能します。

重要なアプリケーション向けに設計

洗練されたビューワの人間工学により、視野角がさらに向上し、目の疲れを軽減します。これにより、Barco UniSee IIは、コントロールルームなどの重要なアプリケーションでの集中的な使用に最適です。運用コストの削減は多くの企業にとって重要な課題であるため、Barco UniSee IIは以前のバージョンと比較して電力消費を20% 削減します。Barco UniSeeファミリーのトレードマークである革新的な取り付け構造により、あらゆる環境での完璧な設置が保証され、メンテナンスがはるかに簡単かつ迅速になります。これにより、運用コストのさらなる削減につながります。

技術仕様	BARCO UNISEE II
パネル	
解像度	フルHD（1920 x 1080ピクセル）
バックライト	5000個以上のLEDを搭載したダイレクトミニLED
アスペクト比	16:9
輝度	800cd/㎡（通常）
ピーク輝度	ピーク輝度：1300cd/㎡（ブーストモード時）
コントラスト	1200:1 スマートダイナミックコントラスト時： >200.000:1
ホワイトポイント	ネイティブ：8000K（通常）
スマートローカルディミング	フルビデオウォールキャンバスアルゴリズム
HDR処理	HDR10準拠
色域/色深度	ネイティブ100% NTSC
キャリブレーション	Sense X自動色・輝度キャリブレーション
バックライト寿命	既定モードで60,000h以上
冷却	ファンレス
スクリーンのヘイズ	25%
視野角（H、V）	178° | 178°
不均一	9ポイント：98% 13ポイント：94% 21ポイント： 90%
動作温度	0°C～40°C
動作湿度	20% -80%
電源	
AC入力電圧	100～240VAC、50～60Hz
消費電力	内部電源：225W 外部電源： 220W
寸法	
寸法	1211,36 x 682.02 x 87.1mm
アクティブスクリーン対角	55”
重量	LCD正味重量: 18.7 kg (= 入力ボードとPSUを含む) LCD総重量 (パッケージを含む): 24.6 kg LCM正味重量: 16.4 kg LCM総重量 (パッケージを含む): 21.4 kg SmartMount: 16.6 kg パッケージ合計: 39.7 kg
ベゼル幅	NA（ベゼルレス） -UniSee 700と同じ
接続性	
DisplayPort	2系統のDP1.2入力と1系統の出力（4K@60Hz）
HDMI™	2x HDMI™ 2.0入力 (4K@60Hz)
イーサネットポート	2x イーサネットポート
USB	2x USBポート（電源のみ）
HDCP	2.2準拠
モデル	
モデル名	Barco UniSee II Barco UniSee II TAA
その他	
注記	UniSeeマウントは、横置設置で最大10列、縦置設置で最大6列をサポートします。
TAA準拠	オプション

生成日:12 Jun 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。