


# OverView OLF-510

全冗余 50 英寸 WXGA 16:9 LED 拼接显示系统,带前检修孔

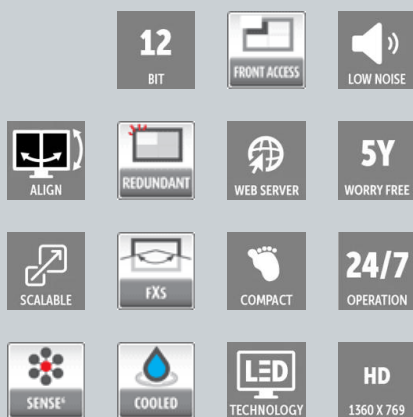

巴可公司的 OverView OLF 系列 LED 光源视频墙是 16:9 关键任务控制室的首选，此类控制室需要保证正常运行时间且空间有限。该模块单个 LED、LED 电源以及输入的高级别冗余确保万无一失，让用户放心。具有前检修孔，无需后端维护区域，适用于空间为关键考虑因素的控制室。OverView OLF 系列所具备的结构可根据客户要求量身定制，实现真正意义上的无所不知。

## 客户尽可放心

数年来 OverView OLF-510 拼接显示系统模块专门为完全免维护运行而设计,无需任何耗材。巴可公司的独特液冷系统确保更低的 LED 温度,从而延长 LED 使用寿命(经济模式下 >80000 小时)。OverView OLF-510 以 WXGA 分辨率 (1368x768) 显示更清晰和饱和度更大的颜色,可提供符合人体工程学的杰出视觉体验。替代屏幕类型的可用性确保您可以根据特定需求在视角和亮度方面调节拼接显示系统。

## 始终呈现更佳图像

66 OverView OLF 系列视频墙配备了巴可公司独一无二的 Sense 传感器技术,可确保整个显示区域的亮度和色彩保持持续稳定。Sense 通过高质量光谱仪不间断地测量亮度与色彩,并调节色彩空间,从而显示更适宜于人眼观看的图像。这意味着无需任何维护或手动调节。还可以根据电视摄像机的特定需求调节色彩,使 OverView OLF 系列适合背景应用程序。

## 屡获殊荣的设计

OverView OLF 系列的设计实用美观,荣获负有盛名的红点设计奖。独立模块为目前市场上深度更小,可建造更浅的视频墙。配备前检修孔,这使得 OverView OLF 系列成为在狭小空间安装的首选产品。

## 更高冗余级别

- 6 倍冗余 LED (每种颜色) 和 LED 电源

- 2 倍冗余双链路输入

### 独特的巴可创新

- <sup>6</sup> Sense 自动全光谱校准
- 主动液冷
- 前检修孔，无需后端维护区域

### 优越的观看人体工程学

- 宽 LED 色域
- WXGA 分辨率
- 无色乱
- 卓越的离轴观看性能，使用新一代屏幕类型

### 免维护

- 经济模式下 LED 的使用寿命长达 80000 小时
- 5 年免维护运行时间
- 无需色盘

### 关注环保

- 无磨损零件，无浪费
- 无需水银灯

## 技术规格

## OVERVIEW OLF-510

### 一般规格

|         |   |
|---------|---|
| 分辨率     | WXGA (1368x768像素)   |
| 亮度      | 屏幕显示: 460 Cd/m <sup>2</sup>   |
| 屏幕对比度   | 560000:1  |
| 颜色      | 高达 ECU 标准的 165% (更大颜色模式)  |
| 显示技术    | 背投 DLP  |
| 白点色温    | 2300K   6500K   9300K   任意  |
| 亮度均匀性   | 95% ANSI 9  |
| 屏幕      | FXS, H/V 35°/33° (+/-3°) 半增益角   |
| 拼缝距离    | 水平: 1.8毫米   0.07", 垂直: 1.1 mm   0.05" (@ 25°C)  |
| 色彩稳定性   | 使用基于 Sense <sup>6</sup> 的光谱仪进行自我校准  |
| 尺寸      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 对角线: (大约) 50"</li> <li>· 宽: 1088 毫米   42.8"</li> <li>· 高: 612 毫米   24.1"</li> <li>· 厚: 454 毫米   17.9"</li> <li>· 重量: 投影模块: &lt; 53 千克   117 磅</li> </ul> |
| 光源      | 每个 LED (共 3 个) 都具有 6 倍冗余  |
| 光源使用期限  | > 60000 小时 (6500k 时)<br>经济模式下 > 80000 小时<br>LED 平均无故障运行时间 > 500000 小时   |
| 操作条件    | 10°C-40°C, 50°F-104°F, 80% 湿度 (无冷凝)   |
| AC 输入电压 | 90 - 240 V, 50-60Hz   |
| 电源      | 170 瓦 (经济)<br>230 瓦 (典型)<br>350 瓦 (更大)  |
| 散热      | 580 BTU/小时 (经济)<br>785 BTU/小时 (典型)<br>1194 BTU/小时 (更大)  |
| 信号      | 2x 双链路 DVI-D 输入 / 2x 双链路 DVI-D 输出<br>单链路 DVI-D 输入, 带 HDCP (可选)  |
| 直接以太网连接 | 构建于 Web 服务器中  |
| 图形用户界面  | 所有设定和操作参数   |
| 像素时钟    | 330 MHz   |
| 输入频率    | 24 - 62 Hz  |
| 同步锁相    | 49 - 61 Hz  |
| 信号处理    | 环通<br>自由修整, 自由缩放 (可选)   |
| 集成第三方设备 | WEB 服务 API (可选)   |
| 保修期     | 2 年   |

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。