


DP4K-22L

Лазерный кинопроектор 6P RGB сверхвысокой яркости для высококачественных экранов среднего размера

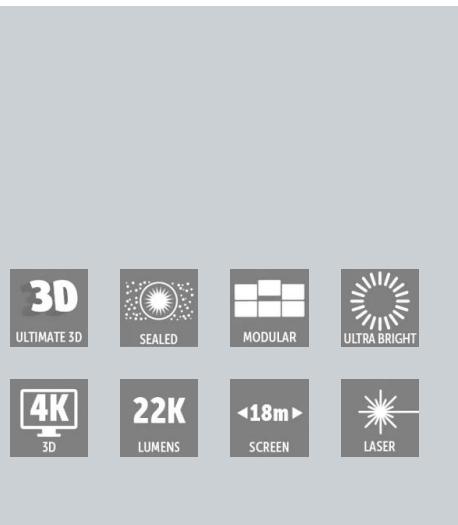

- Исключительное качество изображения
- Простота эксплуатации
- Низкие эксплуатационные расходы

Лазерный кинопроектор Barco DP4K-22L обеспечивает лучшее на сегодняшний день качество изображения на экранах среднего размера. С его помощью вы получите невероятные ощущения от просмотра, которые возможны только в кинотеатре. Исключительное качество изображения сочетается в проекторе с простотой управления и низкими текущими затратами.

Беспрецедентное качество изображения

Проектор Barco DP4K-22L обеспечивает превосходное качество изображения с высоким уровнем яркости, повышенный коэффициент контрастности и яркие цвета, что позволяет значительно улучшить ощущения при просмотре фильмов, в том числе в 3D. Резкость изображений 2D и 3D крайне высокая, а цвета невероятно насыщенные и равномерные. Благодаря применению уникального интегрированного мультимедийного кинопроцессора (ICMP) Barco Alchemy проектор можно использовать для демонстрации содержимого 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также 3D-фильмов с разрешением 4K.

Простота: меньше — значит больше

Благодаря полной интеграции значительно снижается сложность проектора DP4K-22L. С его помощью вы не только избавляйтесь от расходов и работ, связанных с лампами. За счет единой настройки проектора его можно интегрировать в используемую систему, не прерывая ее работу. Таким образом, также упрощается установка и эксплуатация проектора, а также снижается время простоя.

Лидер по совокупной стоимости владения

Одним из основных факторов экономичности проектора является отсутствие материалов, необходимости обслуживания и административных затрат, связанных с лампами. Благодаря превосходному уровню оптической эффективности также удалось снизить текущие затраты. Проектор DP4K-22L потребляет на 40% меньше энергии по сравнению с ксеноновыми проекторами, при этом обеспечивая такой же уровень яркости. Кроме того, срок службы его надежного лазерного источника света составляет не менее 30 000 часов.

Технические характеристики		DP4K-22L
Общие характеристики		
Яркость	До 22000 люменов	
Собственный коэффициент контрастности	Контрастность 2800:1 / 500:1 по ANSI (номинал)	
Основные объективы	1,13-1,65; 1,35-1,86; 1,46-2,10; 1,65-2,60; 2,00-3,35	
Разрешение	4096 x 2160	
Долговременная стабильность яркости	Снижение менее чем на 20% через 30 000 часов работы	
Габариты (WxLxH)	Проектор: 744 x 1445 x 706 мм/29,3 x 56,9 x 27,8 дюйма (с ножками и без объектива) Один охладитель со следующими размерами: 701 x 701 x 800 мм/27,6 x 27,6 x 31,5 дюйма	
Вес	Проектор: 200 кг (~440 фунтов) Охладитель: ~115 кг (~250 фунтов)	
Длина рукава теплоносителя	2,5-5-10 м (8,2-16,4-32,8 футов)	
Требования к источнику питания	Проектор: 200-240/346-415 В, 50-60 Гц, 16 А, 3 фазы + "ноль" + заземление (соединение "звездой") / диапазон размеров кабелей питания: от 4 кв. мм до 6 кв. мм, от 10AWG до 8AWG / диапазон автоматических выключателей: От 25 до 40 А 200-240В, 3 фазы + заземление, 28 А, 50-60 Гц (соединение "треугольником") / размер кабеля питания: 6 кв. мм 8AWG / автоматический выключатель: 40 А Охладитель: 200-240В, 3 фазы + "ноль" + заземление, 16 А 2,5 кв. мм (соединение "звездой") или 208 В / 3 Вт + заземление (соединение "треугольником") / макс. 16 А на фазу	
Окружающая Температура	Не более 30°C (86°F) (проектор и охладители).	
Влажность окружающей среды	Не более 75% (проектор и охладители)	
Энергопотребление	Проектор при полной мощности лазера: 2,8 кВт (2D или 3D-поляризация) / 1,6 кВт (Barco Laser3D - 6P) Охладитель при полной мощности лазера: 1,6 кВт (2D или 3D-поляризация) / 1,3 кВт (Barco Laser3D - 6P) Проектор при половинной мощности лазера: 1,6 кВт (2D или 3D-поляризация) / 1,0 кВт (Barco Laser3D - 6P) Охладитель при половинной мощности лазера: 1,3 кВт (2D или 3D-поляризация) / 1,0 кВт (Barco Laser3D - 6P)	
Media server	Компонент Barco Alchemy ICMP поставляется в комплекте с проектором: <ul style="list-style-type: none"> ■ Воспроизведение изображений JPEG2000 DCI разрешением 2K и 4K ■ Высокие частоты кадров в 3D-режиме — до 120 кадр./сек (60 кадр./сек на каждый глаз) ■ 2x HDMI2.0a (до 4K, 2D при 60 кадр./с) ■ 2 входа 3G-SDI ■ 16 аудиоканалов AES/EBU (2 разъема RJ45) 	
3D-системы	Color3D (Barco Laser3D): Собственная 3D-система на базе 6 основных цветов. Подходят только очки с цветовым фильтром (очки Dolby3D нельзя многократно использовать). Системы активных очков Системы компенсации поляризации	
DCI	Проектор и Barco Alchemy ICMP с сертификацией DCI CTP 1.2	
Класс безопасности	Класс 1, RG3	
Сертификаты	CE; ETL/UL/FCC	

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информации и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

