
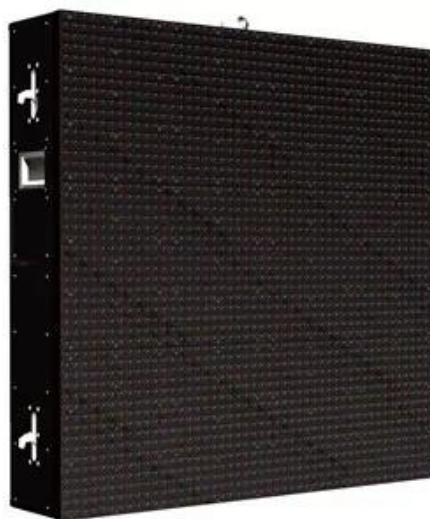


T-20

20mm pixel pitch, 6,600 nits outdoor lamp LED tile

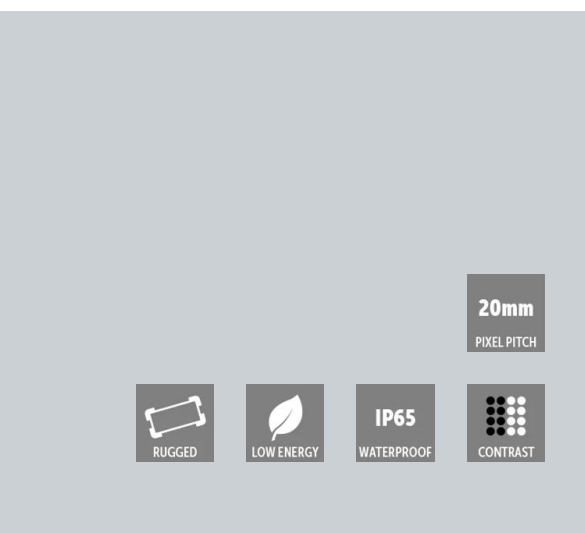

Product specificaties

T-20

General specifications	
Pixelpitch	20.0 mm
Helderheid	6,000 nits
Led-configuratie	3x lamp
Pixeldichtheid	2,504 LEDs per tile (48x48)
Pixeldichtheid	2,504 LEDs per tile (48x48)
Hor. kijkhoek	110° (min 50% brightness)
Vert. kijkhoek	+15, -45° (min 50% brightness)
Contrastverhouding	4,000:1 (at 500 lux)
Levensduur	100,000 hours to 50% of initial brightness
Energieverbruik	400W/tile (max) 120W average
Netspanning bij gebruik	200-240V / 50-60Hz
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
Gewicht / tegel	60 kg
IP-classificatie	IP65/54
Verwerking	16 bit/color
Kleuren	281 trillion
Vernieuwingssnelheid	800Hz
Opbouw voet	Max. 6 tiles high
Opbouw truss	Max. 10 tiles high
Link-interface	DVI interface (DVI connector)
Max. lengte link	4.5m (with Barco DVI cable)
Interfaces	2x DVI
Max. stroomcascadeschakeling	6 tiles
Onderhoudsgemak	Back (screwed shader)
Bedrijfstemperatuur	-35 -50°C
Opslagtemperatuur	-35 -50°C
Operationele vochtigheid	10-99%
Vochtigheid bij opslag	10-99%
Broncompatibiliteit	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX-700: and Dual link DVI, Dual link HDSDI)
Bedienbare digitizer	DX-700 (with DVI output card), D320, LEDPRO
Certificeringen	ETL, CE, FCC, RoHS, CCC, TUV

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

